MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

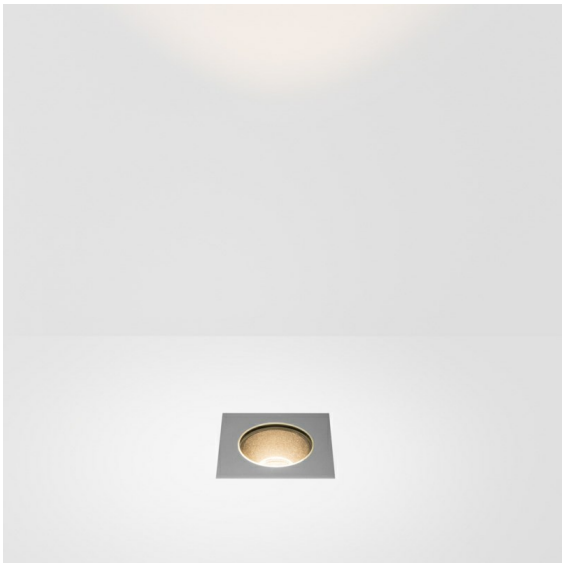



Hipy Square, nuestro popular foco cuadrado para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.

Specifications

Material	12346405		
Tipo de fuente de luz	LED		
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8		
Tecnología LED	COB LED		
CRI	Min. 90		
Temperatura del color	3000K		
Vida Util	L80B10 @50.000 horas		
Lámpara Incluida	Sí		
Número de fuentes de luz	1		
Código de flujo CIE	100 100 100 100 71		
Binning (SDCM)	2		
Dirección de la luz	Indirecto		
Óptica	Reflector		
Ángulo de Apertura medido (°)	40,9		
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido		
Clasificacion eléctrica	III		
Clasificación del IP	67		
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960		
Interio/Exterior	Exterior		
Aplicación	Suelo		
Montaje	Empotrado		
Tamaño de corte (mm)	ø100		
Profundidad de montaje (mm)	105,0		
Ajustabilidad	Not Applicable		
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1		
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado		
Peso bruto (g)	642,0		
Corriente de accionamiento (mA)	350	500	700
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6
Flujo luminoso por lámpara (lm)	408	547	703
Eficacia (lm/W)	82	76	66

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-11, 10:15:37 AM - ©Modular Lighting Instruments

Índice de deslumbramiento	12	13	14

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-11, 10:15:37 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

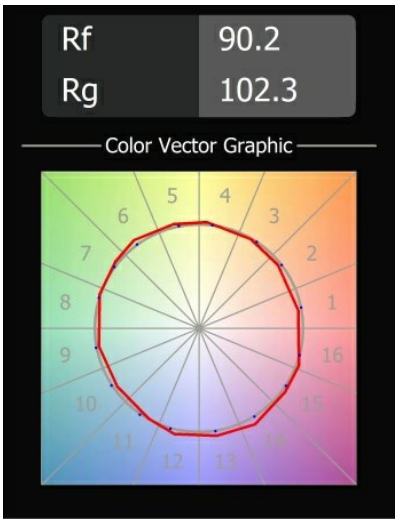

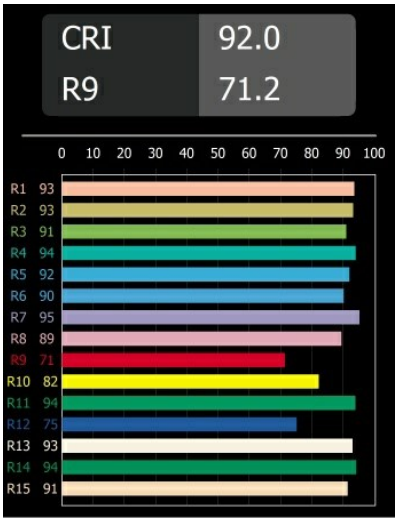

Light distribution & beam diagram

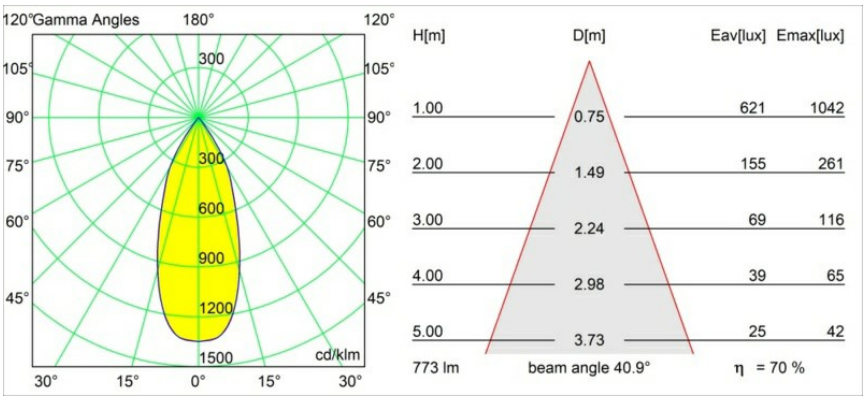

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-11, 10:15:37 AM - ©Modular Lighting Instruments

Accesorios Instalación



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

Choose a required accessory

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2025-11-11, 10:15:37 AM - ©Modular Lighting Instruments