


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised



Notre spot de sol populaire Hipy Square continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.





Caractéristiqu	es

Lumineuse Type de LED		X V8G8				
		X V8G8	-			
Technologie LED	LED COB	BRIDGELUX V8G8				
		LED COB				
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	100 100 100 100 71					
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Haut					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	40,9					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	67					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Extérieur					
Application	Sol					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø100					
Profondeur de montage (mm)	105,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé					
Poids brut (g)	642,0					
Courant du driver (mA)	350	500	700			
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2			
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0			
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6			
Flux lumineux par lampe (lm)	408	547	703			
Efficacité (lm/W)	82	76	66			



Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

UGR 12 13 14




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

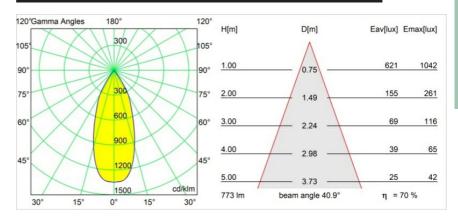



Accessoires d'Eclairage d'installation



12349930 Installation Housing 115x115x150x251

Choisir un accessoire requis