


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

*FFD\_Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised*

Onze populaire vloerspot Hipy Square blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.

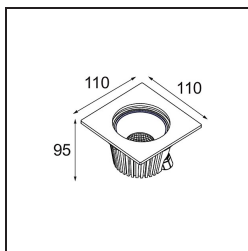


### Specificaties

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal                           | 12346405                        |
| Type Lichtbron                      | LED                             |
| LED type                            | BRIDGELUX V8G8                  |
| LED technologie                     | Led-COB                         |
| CRI                                 | Min. 90                         |
| Kleurtemperatuur                    | 3000K                           |
| Levensduur                          | L80B10 bij 50.000 Uur           |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                              |
| Aantal Lichtbronnen                 | 1                               |
| CIE-fluxcode                        | 100 100 100 100 71              |
| Binning (SDCM)                      | 2                               |
| Lichtrichting                       | Omhoog                          |
| Optisch                             | Reflector                       |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 40,9                            |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                             |
| IP-klasse                           | 67                              |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                             |
| Binnen/Buiten                       | Buiten                          |
| Toepassing                          | Vloer                           |
| Montage                             | Inbouw                          |
| Inbouwopening (mm)                  | ø100                            |
| Montagediepte (mm)                  | 105,0                           |
| Verstelbaarheid                     | Not Applicable                  |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                             |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Aluminium, Geanodiseerd         |
| Brutogewicht (g)                    | 642,0                           |
| Stroom driver (mA)                  | 350      500      700           |
| Min. forward voltage (Vf)           | 13,2      13,7      14,2        |
| Max. forward voltage (Vf)           | 15,0      15,4      16,0        |
| Connected load (W)                  | 5,0      7,2      10,6          |
| Lumenoutput per lampunit (lm)       | 408      547      703           |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 82      76      66              |
| UGR                                 | 12      13      14              |

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

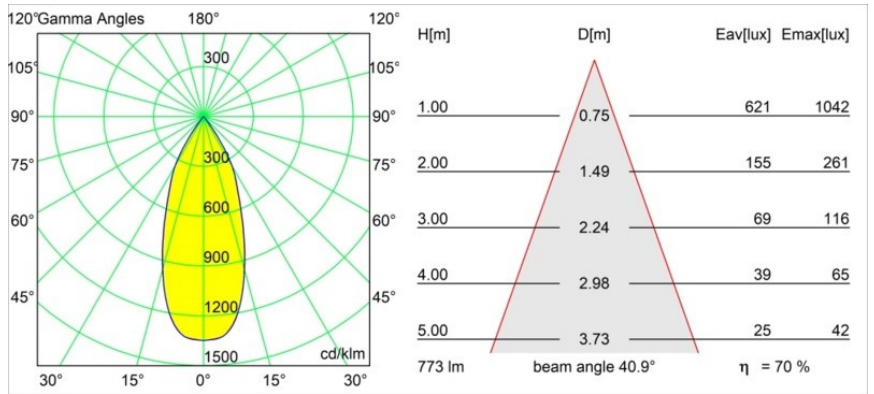

Diagrammen