


Date
Customer
Project
Type

*FFD\_Hipy Square Floor Recessed Up 110x110 1x IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised*

Hipy Square, nuestro popular foco cuadrado para suelo continúa destacando por su personalidad innovadora. Dos tamaños (70 y 110) y una opción que reporta una temperatura de color más cálida (2700K). El diseñador podrá crear una ruta de bienvenida del exterior al interior (o viceversa) y mantener un efecto de luz uniforme. Gracias al nuevo CCT, ahora Hipy se presta más fácilmente a la integración en una expresión de suelo de interiores.

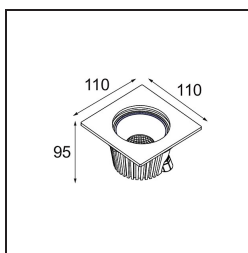

**Specifications**

Material	12346505
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX V8G8
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Indirecto
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	40,9
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	67
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Exterior
Aplicación	Suelo
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø100
Profundidad de montaje (mm)	105,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Aluminio, Anodizado
Peso bruto (g)	642,0
Corriente de accionamiento (mA)	350      500      700
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7      14,2
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4      16,0
Connected load (W)	5,0      7,2      10,6
Flujo luminoso por lámpara (lm)	392      526      676
Eficacia (lm/W)	78      73      64

---


Índice de deslumbramiento	12	13	14
------------------------------	----	----	----

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

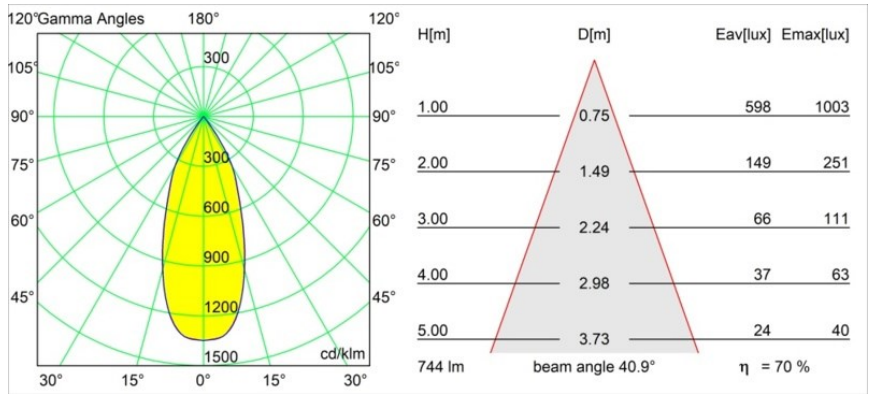

Diagrams