
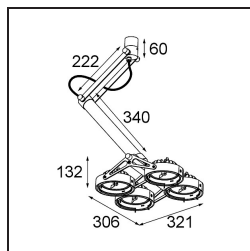


Datum
Klant
Project
Soort

FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 2700K Medium 1-10V DI White Structure

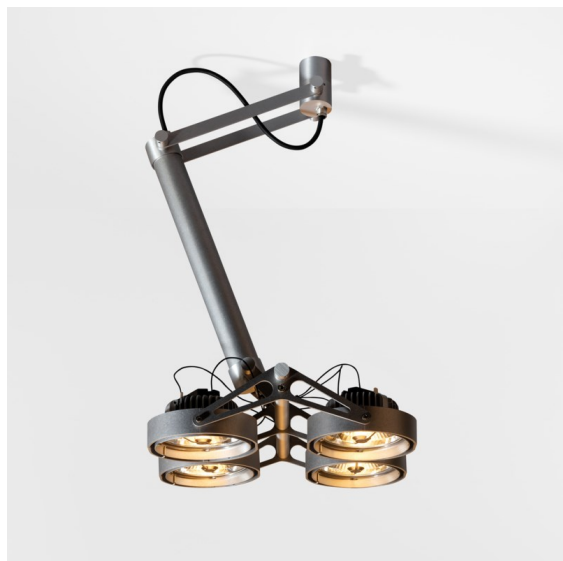


Specificaties


Materiaal	12351009
Type Lichtbron	LED AR111
LED type	OPTILED AR111 1050mA
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 80
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	35.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	4
CIE-fluxcode	99 100 100 100 100
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	22,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	48,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	1-10V
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	GIMBLE 45°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	3212,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	822
Efficiëntie (lm/W)	69
UGR	5

Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De leveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.


Lichtspreiding & Stralingsdiagram

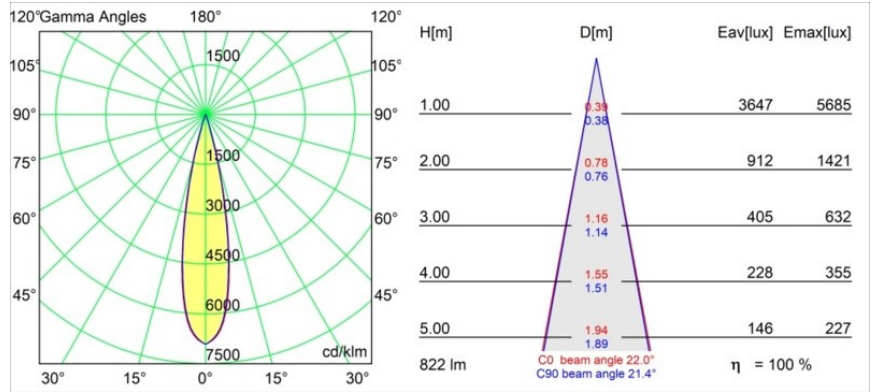

Installatie Accessoires

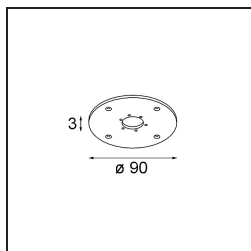

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

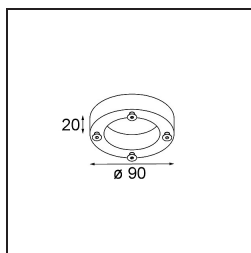

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Kies een vereist accessoire