



FFD_Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 2700K Flood 1-10V DI Aluminium Matt

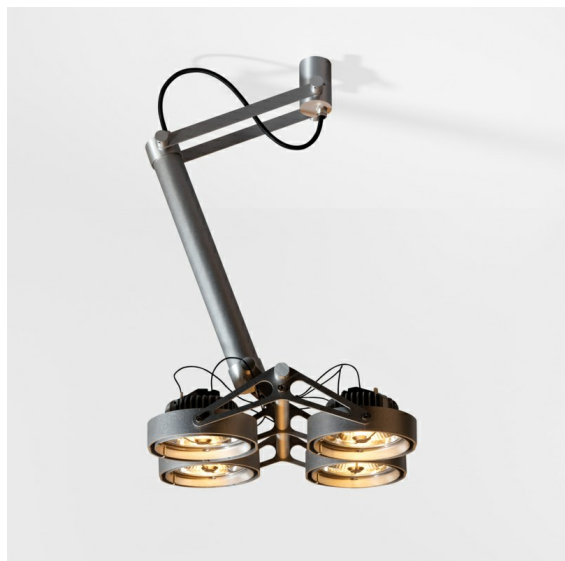


Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.



Spezifikationen

Material	12351105
Typ der Lichtquelle	LED AR111
LED Typ	OPTILED AR111 1050mA
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 80
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	35.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	4
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 100
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,3
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	48,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	GIMBLE 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Matt
Bruttogewicht (g)	3212,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	737
Effizienz (lm/W)	61
UGR	9


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

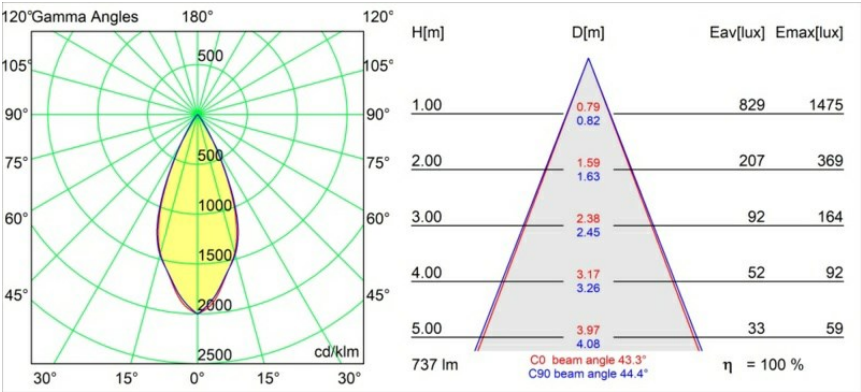


Diagramm



Montagezubehör



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör