


Date
Customer
Project
Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 2700K Medium DE Black Matt




¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.



Specifications


Material	12352002
Tipo de fuente de luz	LED AR111
Tipo de LED	OPTILED AR111 500mA
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 80
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	35.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	99 100 100 100 100
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Reflector
Ángulo de Apertura medido (°)	22,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	GIMBLE 45°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Mate
Peso bruto (g)	1487,0
Corriente de accionamiento (mA)	500
Min. forward voltage (Vf)	36,0
Max. forward voltage (Vf)	36,0
Connected load (W)	18,0
Flujo de Salida (lm)	822
Eficacia (lm/W)	68
Índice de deslumbramiento	9
Remark	• 250mA por lámpara LED AR111

Light distribution & beam diagram

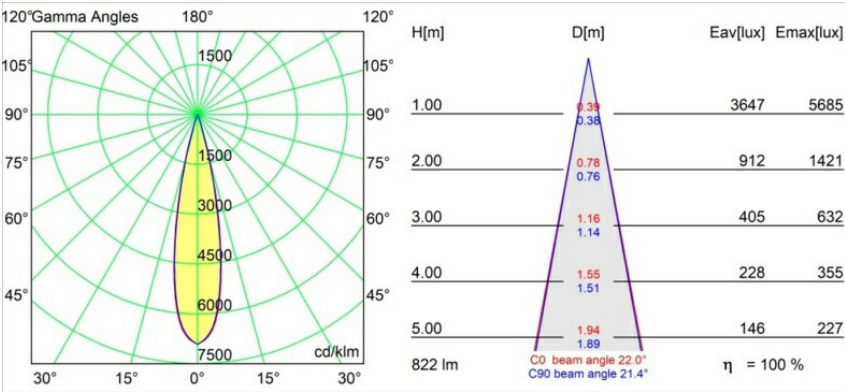

Diagrams

Accesorios Instalación



10203005 Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt

10203032 Baseflange 90 Black Structure

10203009 Baseflange 90 White Structure

Choose a required accessory