


|         |
|---------|
| Datum   |
| Klant   |
| Project |
| Soort   |

## FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 2700K Medium DE Black Matt




### Specificaties


|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal                           | 12352002                         |
| Type Lichtbron                      | LED AR111                        |
| LED type                            | OPTILED AR111 500mA              |
| LED technologie                     | Led-COB                          |
| CRI                                 | Min. 80                          |
| Kleurtemperatuur                    | 2700K                            |
| Levensduur                          | 35.000 Uur                       |
| Lamp inbegrepen                     | Ja                               |
| Aantal Lichtbronnen                 | 2                                |
| CIE-fluxcode                        | 99 100 100 100 100               |
| Binning (SDCM)                      | 3                                |
| Lichtrichting                       | Omlaag                           |
| Optisch                             | Reflector                        |
| Gemeten gradenbundel (°)            | 22,0                             |
| Ingangsspanning                     | Aandrijving Gelijkstroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse                | III                              |
| IP-klasse                           | 20                               |
| Gloeidraadtest (°C)                 | 960                              |
| Binnen/Buiten                       | Binnen                           |
| Toepassing                          | Plafond, Wand                    |
| Montage                             | Opbouw                           |
| Verstelbaarheid                     | GIMBLE 45°                       |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)   | 0,1                              |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Mat                       |
| Brutogewicht (g)                    | 1487,0                           |
| Stroom driver (mA)                  | 500                              |
| Min. forward voltage (Vf)           | 36,0                             |
| Max. forward voltage (Vf)           | 36,0                             |
| Connected load (W)                  | 18,0                             |
| Geleverde lumen (lm)                | 822                              |
| Efficiëntie (lm/W)                  | 68                               |
| UGR                                 | 9                                |
| Opmerking                           | • 250 mA per AR111 led-lamp      |

Hou je van industrieel design met een tikkeltje retro? Denk dan zeker aan Nomad. Nu met piepkleine nieuwe aandrijvingen en led-lampen die er precies hetzelfde uitzien als de originele halogeenlampen van de armatuur, respecteert Nomad LED het originele design tot in de puntjes. Verkrijgbaar in versies met 2L of 4L lichtunits, in witte structuur, zwart of aluminium, met of zonder ingebouwde aandrijving. De lieveling van vele architecten is terug, voor je volgende project.

Lichtspreading & Stralingsdiagram

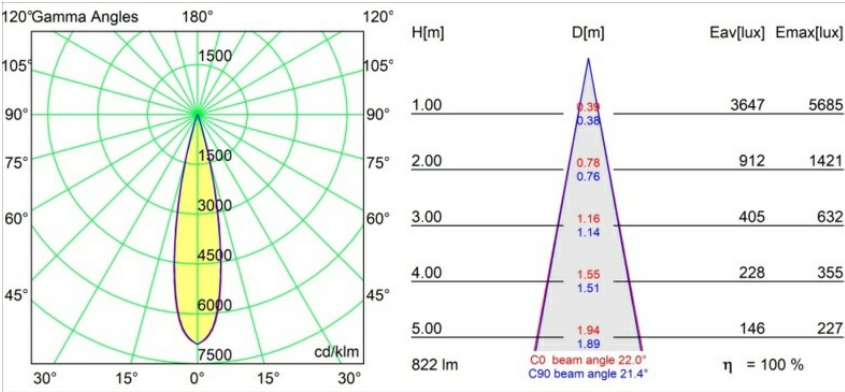

### Installatie Accessoires



- 10203005** Baseflange 90 IP55 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

☐ Kies een vereist accessoire