



*FFD\_Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 2700K Medium DE Aluminium Matt*

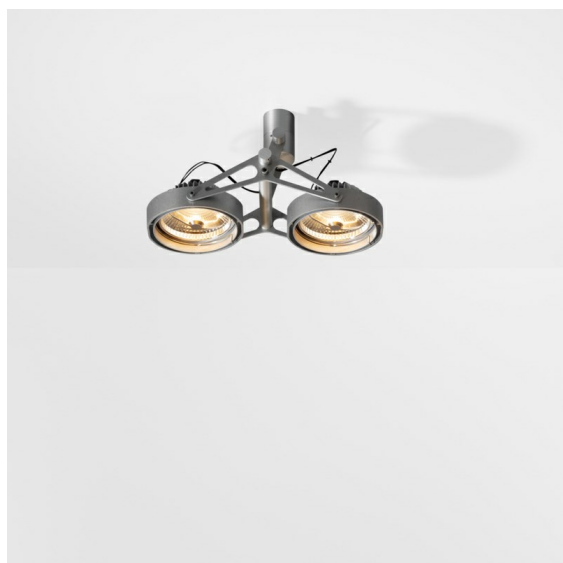


### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 12352005                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED AR111                             |
| Tipologia LED                        | OPTILED AR111 500mA                   |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 80                               |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                 |
| Vita utile                           | 35.000 ore                            |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 2                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 99 100 100 100 100                    |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Fascio misurato (°)                  | 22,0                                  |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |
| Montaggio                            | Superficie                            |
| Orientabilità                        | GIMBLE 45°                            |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Alluminio, Opaca                      |
| Peso lordo (g)                       | 1487,0                                |
| Corrente di azionamento (mA)         | 500                                   |
| Min. forward voltage (Vf)            | 36,0                                  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 36,0                                  |
| Connected load (W)                   | 18,0                                  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 822                                   |
| Efficienza (lm/W)                    | 68                                    |
| Livello abbagliamento                | 9                                     |
| Remark                               | • 250 mA per lampada LED AR111        |

Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.


Light distribution & beam diagram

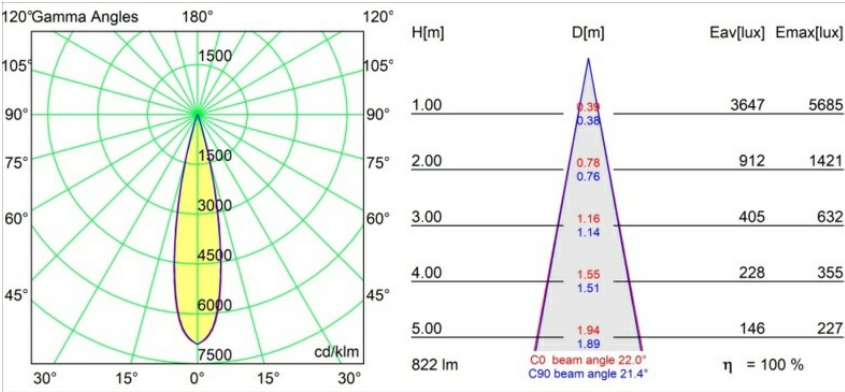

## Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory