


Date

Customer

Project


Type

FFD_Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 2700K Flood DE White Structure

Specifications

Materiale	12352109
Tipo di Sorgente	LED AR111
Tipologia LED	OPTILED AR111 500mA
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 80
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	35.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 100
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	43,3
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	GIMBLE 45°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	1487,0
Corrente di azionamento (mA)	500
Min. forward voltage (Vf)	36,0
Max. forward voltage (Vf)	36,0
Connected load (W)	18,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	737
Efficienza (lm/W)	61
Livello abbagliamento	9
Remark	• 250 mA per lampada LED AR111


Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.

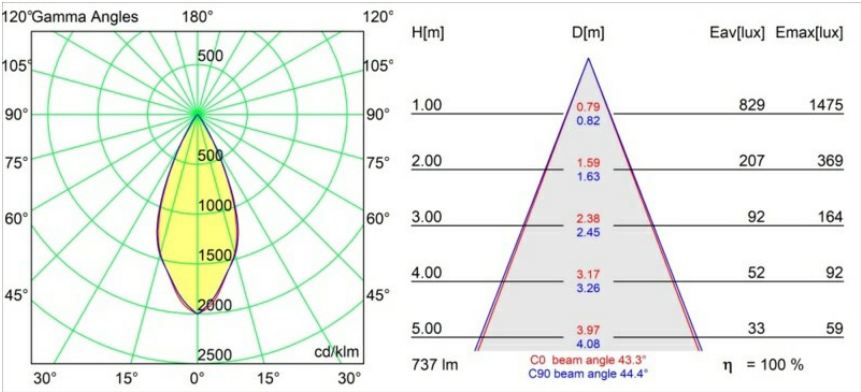Light distribution & beam diagram




Diagrams

Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory