


Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 Trailing Edge DI Black Matt




Sie mögen Industriedesign mit einem Retro-Touch? Befassen Sie sich noch einmal mit der Nomad. Mit winzigen neuen Treibern und einem LED-Modul, das genau wie das erste Halogenleuchtmittel der Leuchte aussieht, folgt die Nomad LED dem Originaldesign in Perfektion. Erhältlich in Ausführungen mit 2L- und 4L-Leuchtenmodulen, in Weiß strukturiert, Schwarz oder Aluminium, mit oder ohne integriertes Betriebsgerät. Die Lieblingsleuchte der Architekten steht Ihnen für Ihr nächstes Projekt wieder zur Verfügung.



Spezifikationen


Material	12352202
Typ der Lichtquelle	LED AR111
Lebensdauer	30.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	2
Lichtrichtung	Abwärts
Eingangsspannung	230 V
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	GIMBLE 45°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	1375,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	735
Effizienz (lm/W)	49
Bemerkung	Empfohlen wird die Verwendung von 70008066 (2700 K) / 70008067 (2000-3000 K) oder eines anderen 12V-Retrofit-LED-Leuchtmittels AR111

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

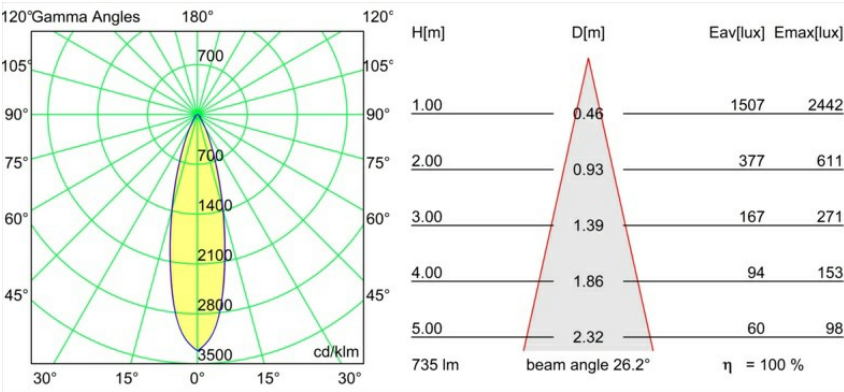


Diagramm

Montagezubehör



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör