
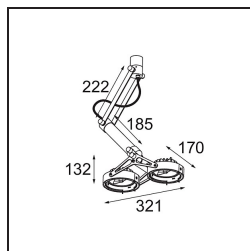


Date
Customer
Project
Type

*Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 Trailing Edge DI Black Matt*

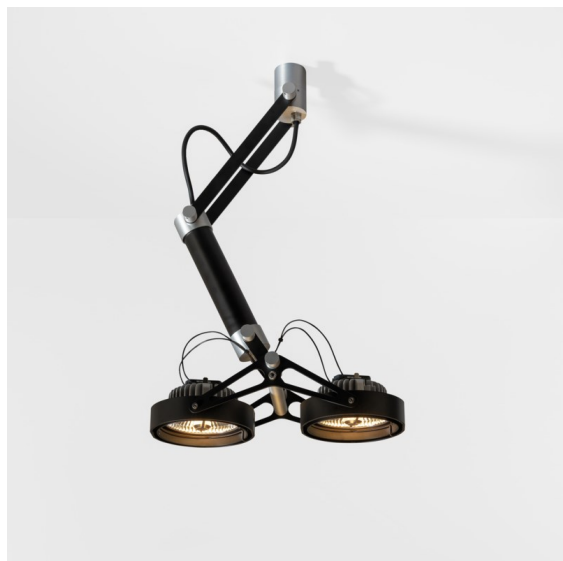

**Specifications**


Materiale	12352202
Tipo di Sorgente	LED AR111
Vita utile	30.000 ore
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	2
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Superficie
Orientabilità	GIMBLE 45°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	1375,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	735
Efficienza (lm/W)	49
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si consiglia di utilizzare 70008066 (2700K)/70008067 (2000-3000K) o qualsiasi altra lampada LED AR111 12V retrofit</li> </ul>

Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.


**Light distribution & beam diagram**



**Accessori Installazione**

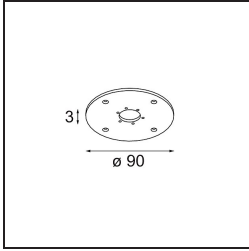

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

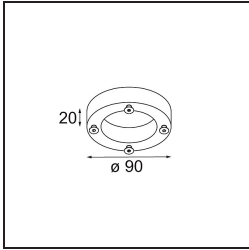

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory