



| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 Trailing Edge DI Aluminium Matt

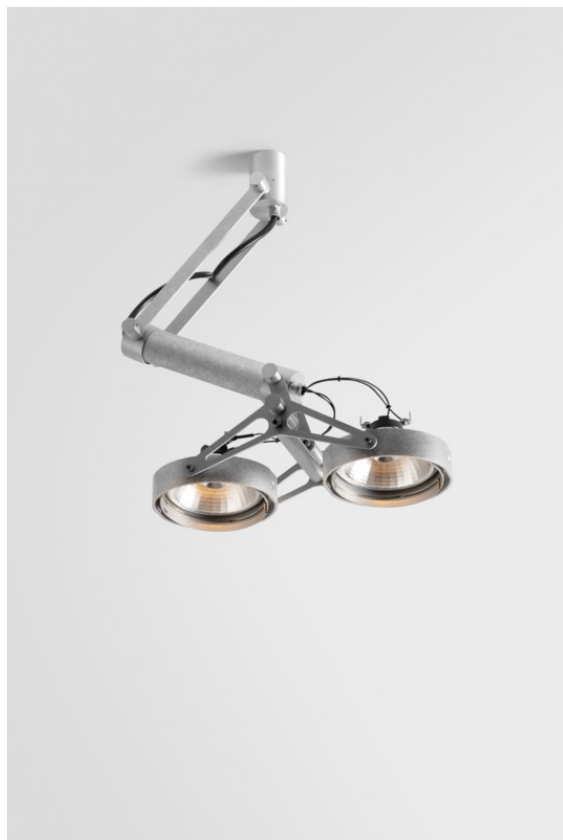


Caractéristiques


| | |
|--|--|
| Matériaux | 12352205 |
| Type de Source Lumineuse | LED AR111 |
| Durée de Vie | 30 000 heures |
| Ampoule incluse | Non |
| Nombre de Sources Lumineuses | 2 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | GIMBLE 45° |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Aluminium, Mat |
| Poids brut (g) | 1375,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 735 |
| Efficacité (lm/W) | 49 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none"> Utilisation conseillée de 70008066 (2 700 K)/70008067 (2 000-3 000 K) ou toute autre ampoule LED retrofit 12 V AR111 |

Vous aimez le design industriel avec une touche rétro ? Redécouvrez Nomad. Doté de nouveaux drivers minuscules et d'une unité LED qui ressemble exactement à la première ampoule halogène du luminaire, Nomad LED respecte le design original à la perfection. Disponible en versions avec 2 et 4 unités lumineuses, en structure blanche, noir ou aluminium, avec ou sans alimentation intégrée. Le choucou des architectes est de retour pour votre prochain projet.


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

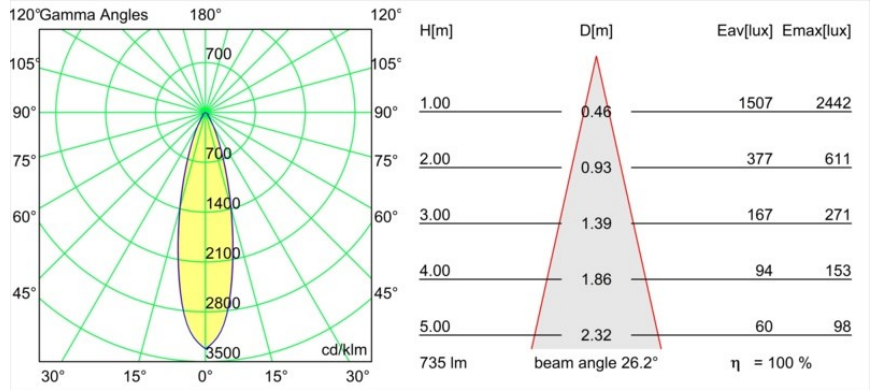

Accessoires d'Eclairage d'installation

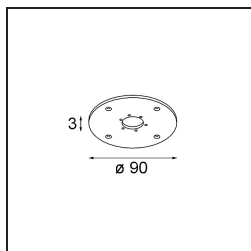

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

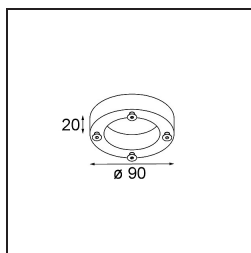

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choisir un accessoire requis