


Nomad Surface Adjustable 2x LED AR111 Trailing Edge DI White Structure

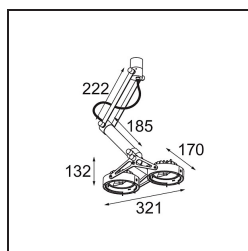


### Specifications


Material	12352209
Tipo de fuente de luz	LED AR111
Vida Útil	30.000 horas
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	2
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	GIMBLE 45°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	1375,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	735
Eficacia (lm/W)	49
Remark	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se aconseja utilizar 70008066 (2700K)/70008067 (2000-3000K) o cualquier otra luminaria retrofit LED AR111 12V</li> </ul>

¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.


**Light distribution & beam diagram**

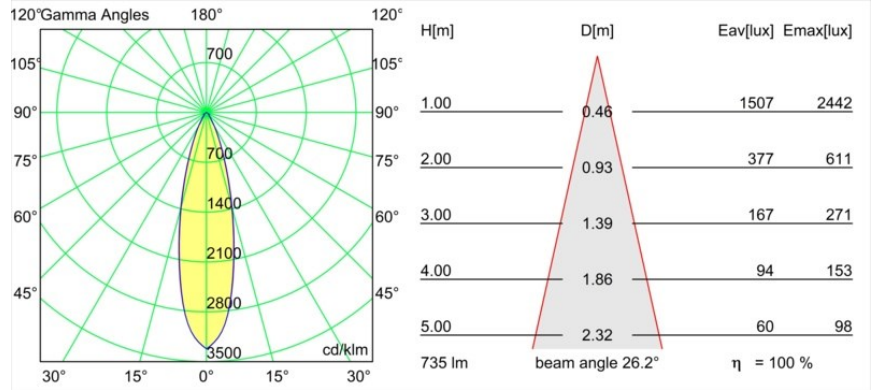

**Accesorios Instalación**

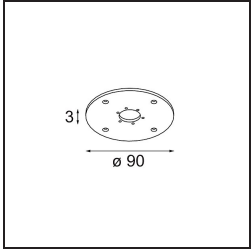

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

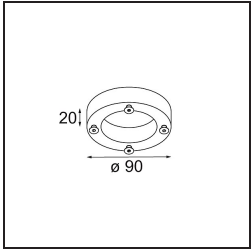

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory