



Date
Customer
Project
Type

Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 Trailing Edge DI White Structure

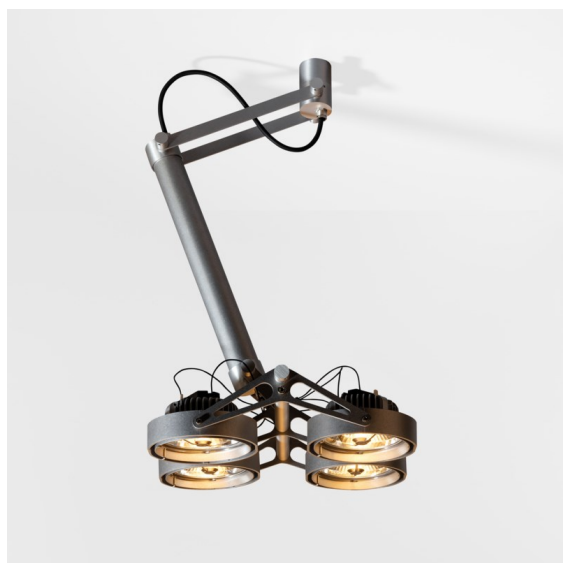

Specifications


Material	12353209
Tipo de fuente de luz	LED AR111
Vida Útil	30.000 horas
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	4
Dirección de la luz	Directo
Voltaje de entrada	230V
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	GIMBLE 45°
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	2800,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	735
Eficacia (lm/W)	49
Remark	<ul style="list-style-type: none"> Se aconseja utilizar 70008066 (2700K)/70008067 (2000-3000K) o cualquier otra luminaria retrofit LED AR111 12V

¿Le gustan los diseños industriales con un toque retro? Reconsidere Nomad. Ahora con nuevos y diminutos drivers y una unidad LED de apariencia igual a la primera bombilla halógena de la luminaria, Nomad LED respeta el diseño original en todos los sentidos. Disponible en versiones con unidades de luz 2L y 4L, en estructura blanca, negra o de aluminio, con o sin equipo integrado. El accesorio predilecto de los arquitectos vuelve a entrar en escena a tiempo para su próximo proyecto.


Light distribution & beam diagram



Accesorios Instalación

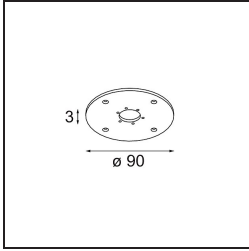

- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure

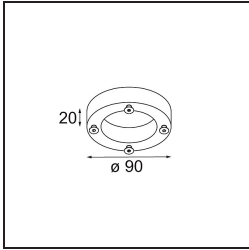

- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory