


Date

Customer


Project

Type

Nomad Surface Adjustable 4x LED AR111 Trailing Edge DI White Structure

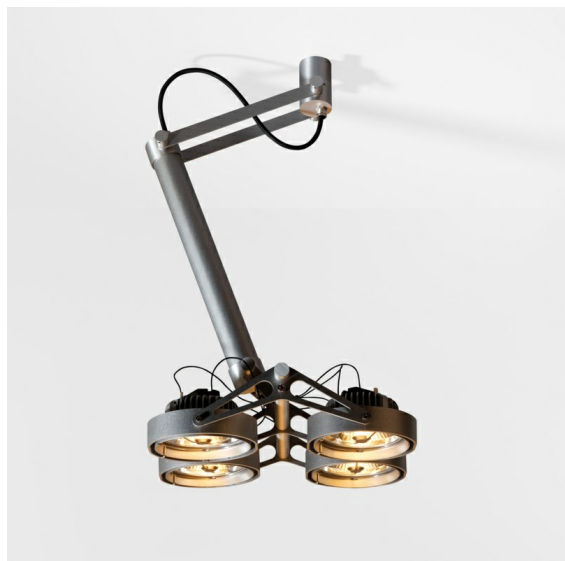


Ti piace il design industrial con un tocco retrò? Riconsidera Nomad. Con nuovi driver di dimensioni ridotte e un'unità LED identica alla prima lampadina alogena dell'apparecchio, Nomad LED rispetta alla perfezione il design originario. Disponibile nelle versioni con 2 e 4 luci, con struttura bianca, nera o in alluminio, con o senza alimentatore integrato. Il pupillo degli architetti è tornato per il tuo prossimo progetto.



Specifications


Materiale	12353209
Tipo di Sorgente	LED AR111
Vita utile	30.000 ore
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	4
Direzione della luce	Diretta
Volt in ingresso	230V
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Superficie
Orientabilità	GIMBLE 45°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	2800,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	735
Efficienza (lm/W)	49
Remark	Si consiglia di utilizzare 70008066 (2700K)/70008067 (2000-3000K) o qualsiasi altra lampada LED AR111 12V retrofit

Light distribution & beam diagram

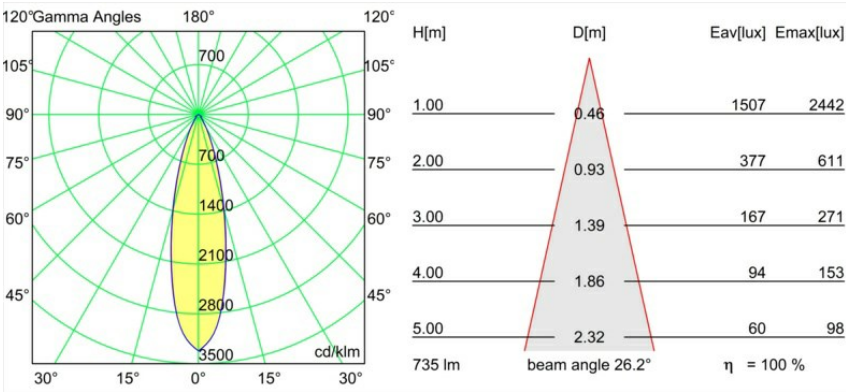


Diagrams

Accessori Installazione



- 10203005** Baseflange 90 Aluminium Matt
- 10203032** Baseflange 90 Black Structure
- 10203009** Baseflange 90 White Structure



- 10204005** Baseflange 90 Tube Aluminium Matt
- 10204009** Baseflange 90 Tube White Structure
- 10204032** Baseflange 90 Tube Black Structure

Choose a required accessory