
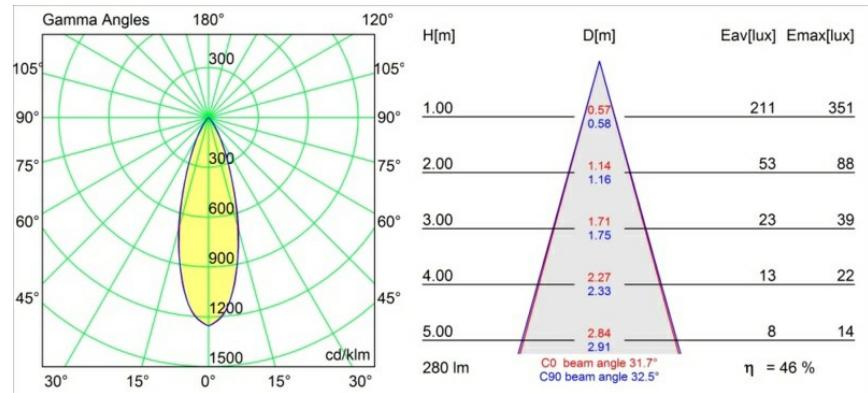


Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Projekt \_\_\_\_\_  
 Art \_\_\_\_\_


*Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 70 Ix IP67 LED 3000K Medium DE Aluminium Anodised*

**Spezifikationen**

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110 sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur (2700K). Designer können einen einladenden Weg von draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen. Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im Innenbereich.


Material	12374205
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 46
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	31,7
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	67
Glühdrahtrprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø67
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	269,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	130
Effizienz (lm/W)	43

*Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*


### Montagezubehör



**12379630** Installation Housing 73x151 - 67



**12379830** Installation Housing 73x145x123

Wählen Sie das benötigte Zubehör