
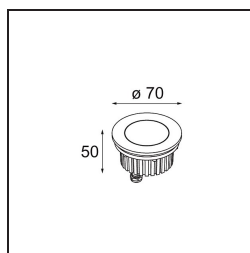


Datum
Klant
Project
Soort

Hipy Round Floor Recessed Up 70 lx IP67 LED 3000K Flood DE Aluminium Anodised

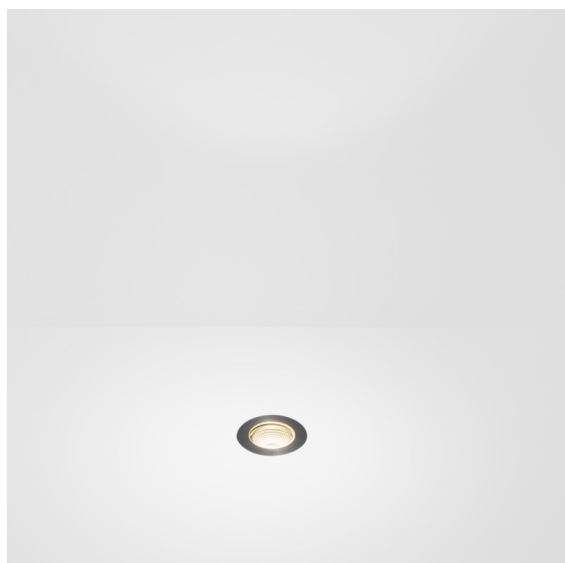


Specificaties

Materiaal	12374305
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	94 99 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	38,8
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	67
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Buiten
Toepassing	Vloer
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø67
Montagediepte (mm)	60,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Aluminium, Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	275,0
Stroom driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	262
Efficiëntie (lm/W)	87


Onze populaire vloerspot Hipy Round blijft stralen met zijn baanbrekende persoonlijkheid. Twee formaten, 70 en 110, en een warmere kleurtemperatuur (2700 K) als optie. Ontwerpers kunnen een uitnodigend pad van buiten naar binnen – of omgekeerd – creëren met een gelijkmatig lichteffect. Dankzij de nieuwe CCT is Hipy nu toegankelijker dan ooit voor ontwerpers die binnenshuis een lichtexpressie op de vloer willen creëren.

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

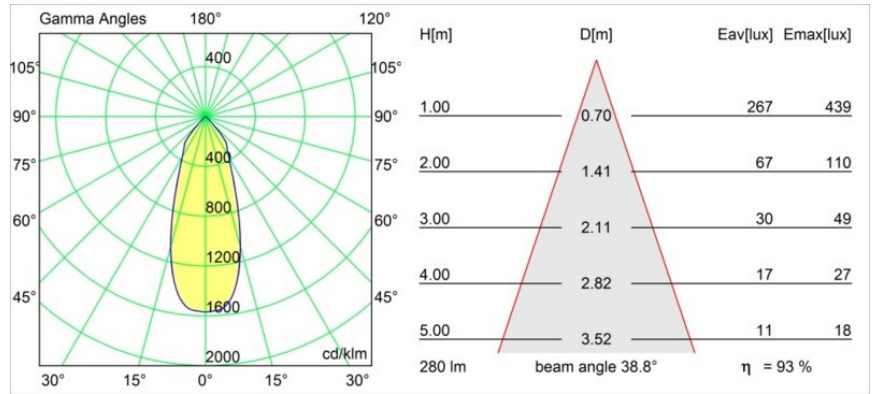


Diagrammen

Installatie Accessoires

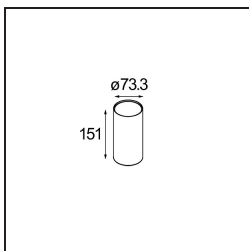

■ **12379630** Installation Housing 73x151 - 67



■ **12379830** Installation Housing 73x145x123

■ Kies een vereist accessoire