


Date	
Client	
Projet	
Type	

Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 70 1x IP67 LED 2700K Medium DE Aluminium Anodised




Notre spot de sol populaire Hipy Round continue à briller avec sa personnalité novatrice. Il existe en deux tailles, 70 et 110, avec une option de température de couleur plus chaude (2 700 K). Les designers peuvent ainsi créer un chemin accueillant de l'extérieur jusqu'à l'intérieur – ou vice versa – et composer un effet lumineux uniforme. Grâce à la nouvelle TCP, Hipy est maintenant plus accessible pour les designers souhaitant concevoir un éclairage au sol en intérieur.

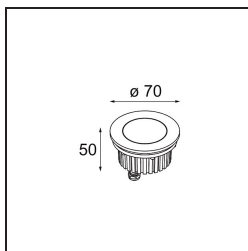


Caractéristiques

Matériaux	12374605
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	2700K
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 37
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	28,2
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	67
Essai au fil incandescent (°C)	960
Intérieur/extérieur	Extérieur
Application	Sol
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	ø67
Profondeur de montage (mm)	60,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Aluminium, Anodisé
Poids brut (g)	269,0
Courant du driver (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Flux lumineux par lampe (lm)	128
Efficacité (lm/W)	42


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

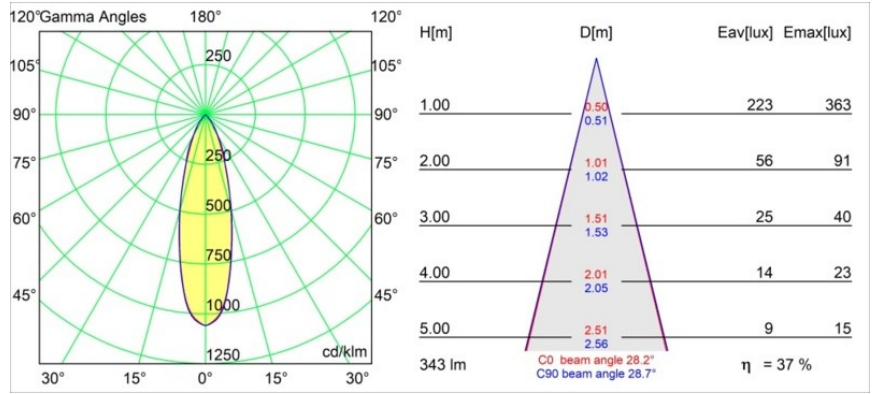

Accessoires d'Eclairage d'installation

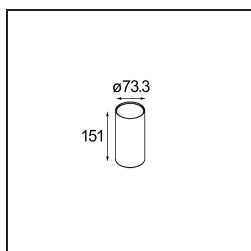

■ **12379630** Installation Housing 73x151 - 67

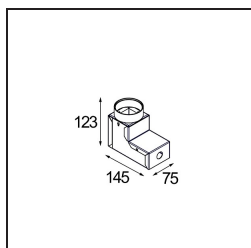

■ **12379830** Installation Housing 73x145x123

■ Choisir un accessoire requis