


*Hipy Round Antiglare Floor Recessed Up 70 1x IP67 LED 2700K Medium DE Aluminium Anodised*




Il nostro popolare spot a pavimento Hipy Round continua a brillare con la sua personalità innovativa. Due misure, 70 e 110, e un'opzione con temperatura di colore più calda (2700K). I designer possono creare un accogliente percorso luminoso dall'esterno all'interno o viceversa e mantenere un effetto di luce coerente. Grazie alla nuova CCT, Hipy è ora più accessibile per la tua espressione a pavimento da interni.

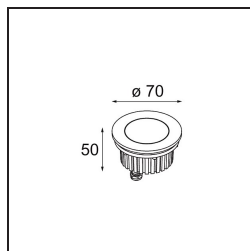


### Specifications

Materiale	12374605
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX V6
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	99 100 100 100 37
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	28,2
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	67
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Esterno
Applicazione	Pavimento
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø67
Profondità di montaggio (mm)	60,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Alluminio, Anodizzata
Peso lordo (g)	269,0
Corrente di azionamento (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	128
Efficienza (lm/W)	42


**Light distribution & beam diagram**

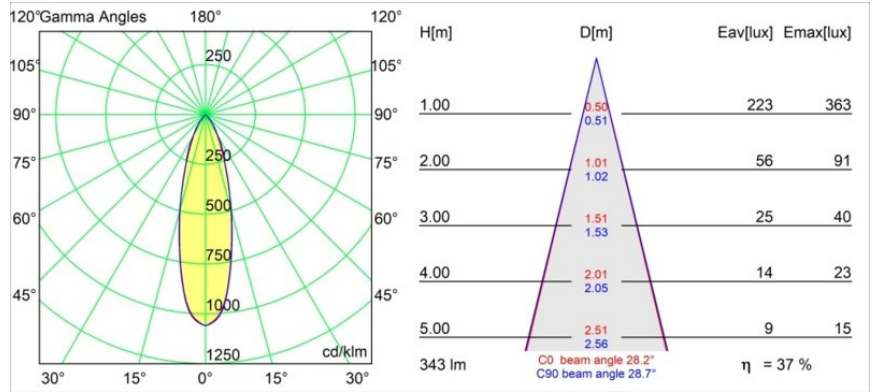

**Accessori Installazione**

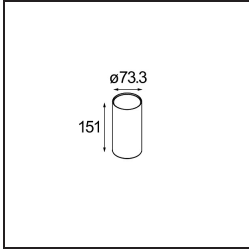

■ **12379630** Installation Housing 73x151 - 67



■ **12379830** Installation Housing 73x145x123

■ Choose a required accessory