




Datum
Kunde
Projekt
Art

*Hipy Round Floor Recessed Up 70 1x IP67 LED 2700K Flood DE Aluminium Anodised*




**Spezifikationen**


Material	12374705
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	93 100 100 100 79
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	35,4
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutztart	67
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Außen
Anwendung	Boden
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	Ø67
Einbautiefe (mm)	60,0
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Aluminium, Eloxiert
Bruttogewicht (g)	275,0
Antriebsstrom (mA)	350
Min. forward voltage (Vf)	8,1
Max. forward voltage (Vf)	9,8
Connected load (W)	3,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	272
Effizienz (lm/W)	90

Unsere beliebte Hipy Round mit ihrer  
richtungweisenden Persönlichkeit ist als Bodenstrahler  
ein echter Dauerbrenner. Zwei Größen, 70 und 110  
sowie eine Option für eine wärmere Farbtemperatur  
(2700K). Designer können einen einladenden Weg von  
draußen nach drinnen – oder umgekehrt – schaffen  
und dabei für eine einheitliche Lichtwirkung sorgen.  
Dank der neuen CCT bietet die Hipy Designern jetzt  
mehr Möglichkeiten für Bodenszenarien im  
Innenbereich.


### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

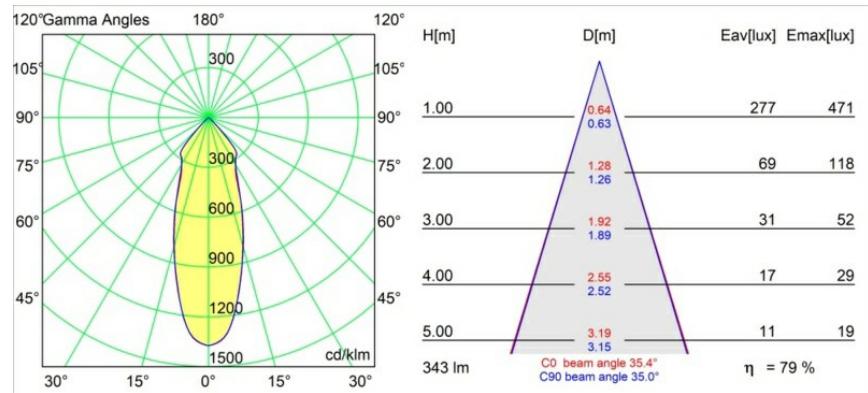

### Montagezubehör



**12379630** Installation Housing 73x151 - 67



**12379830** Installation Housing 73x145x123

Wählen Sie das benötigte Zubehör