





Date
Client
Projet
Type

LED Driver Constant Current Trailing Edge/Push-Dim 350-700mA 17-32W

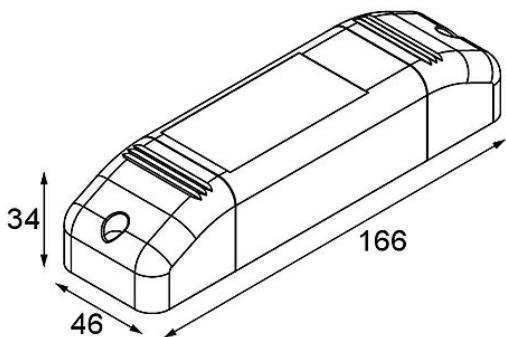

Caractéristiques

Matériaux	12400330
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Coupure en Fin de Phase, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	170,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +45°C
Facteur de puissance	0,97
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	56,0
Technologie de gradation PWM du driver	
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	50