



Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

LED Driver Constant Current Non-Dim 350-1050mA 25-50W

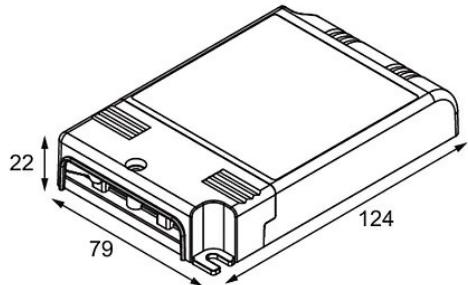

Spezifikationen

Material	12403430
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtrprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Keine Dimmung
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	206,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-25°C to +45°C
Leistungsfaktor	0,95
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	84,0
Dimmtechnologie des Treibers	NON-DIM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16	15 A Typ B