





Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_  
Type \_\_\_\_\_

*LED Driver Constant Current Non-Dim 350-1050mA 25-50W*

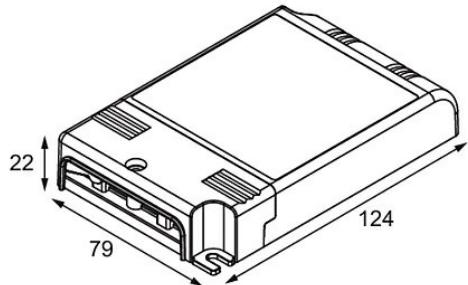

**Caractéristiques**

Matériaux	12403430
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Non Dimmable
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	206,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +45°C
Facteur de puissance	0,95
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	84,0
Technologie de gradation NON-DIM du driver	
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	15