





Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*LED Driver Constant Current 0-10V/I-10V/Push-Dim/DALI 350-1050mA 25-60W WD*

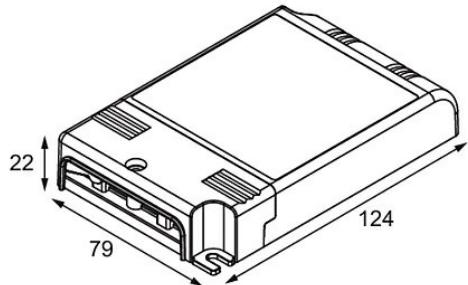

### Spezifikationen

Material	12406530
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	0-10V, 1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	150,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-25°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,95
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	84,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16	30 A Typ B