





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

LED Driver Constant Current 0-10V/I-10V/Push-Dim 350-1050mA 25-60W WD

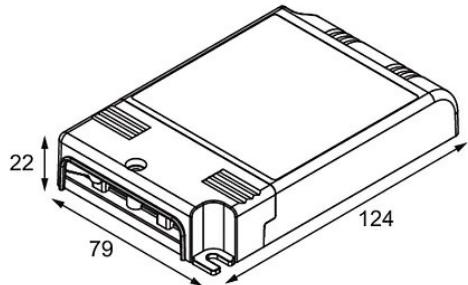

Spezifikationen

| | |
|---|------------------------|
| Material | 12406630 |
| Leuchtmittel enthalten | Nein |
| Anzahl Lichtquellen | 0 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | 0-10V, 1-10V, Push-Dim |
| Innen/Außen | Innen |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Bruttogewicht (g) | 150,0 |
| Eingangsspannung | 220-240V AC / 50-60Hz |
| Umgebungstemperatur | -25°C to +50°C |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm) | 84,0 |
| Dimmtechnologie des Treibers | AM |
| Treiber 2x LED-Ausgang | Nein |
| Max. Treiber auf MCB 16 | 15 |
| A Typ B | |