

---

 Datum
 

---

 Kunde
 

---



 Projekt
 

---

 Art
 

---

*LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim 350-1050mA 25-60W*

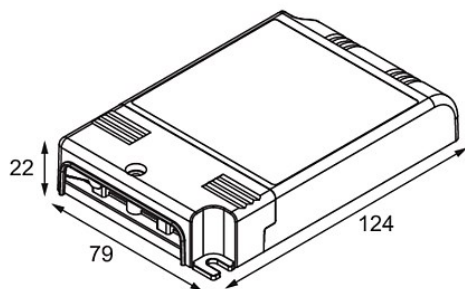

### Spezifikationen

|   |                        |
|---|------------------------|
| Material                                    | 12406730               |
| Leuchtmittel enthalten                      | Nein                   |
| Anzahl Lichtquellen                         | 0                      |
| Schutzklasse                                | II                     |
| Schutzart                                   | 20                     |
| Glühdrahtprüfung (°C)                       | 960                    |
| Dimmprotokoll                               | 0-10V, 1-10V, Push-Dim |
| Innen/Außen                                 | Innen                  |
| Verstellbarkeit                             | Not Applicable         |
| Bruttogewicht (g)                           | 150,0                  |
| Eingangsspannung                            | 220-240V AC / 50-60Hz  |
| Umgebungstemperatur                         | -25°C to +50°C         |
| Leistungsfaktor                             | 0,95                   |
| Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm) | 84,0                   |
| Dimmtechnologie des Treibers                | PWM                    |
| Treiber 2x LED-Ausgang                      | Nein                   |
| Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B             | 15                     |