





Date
Client
Projet
Type

*LED Driver Constant Current 0-10V/I-10V/Push-Dim/DALI 350-1050mA 25-60W*

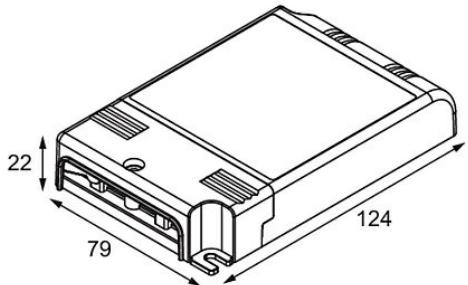

### Caractéristiques

Matériaux	12406830
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	0-10 V, 1-10 V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	150,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +50°C
Facteur de puissance	0,95
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	84,0
Technologie de gradation PWM du driver	
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	15