Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 28-60W

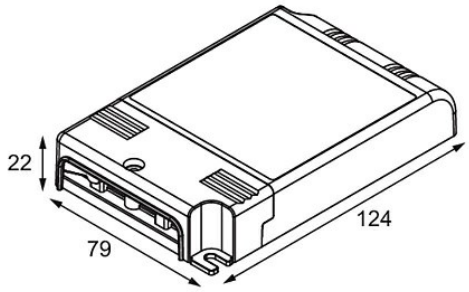



Spezifikationen

Material	12407830
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	0-10V, 1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI version-1
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	120,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-25°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,95
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	84,0
Dimmtechnologie des Treibers	PWM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B	30

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-12-13, 09:17:38 PM - ©Modular Lighting Instruments