



*LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 28-60W*

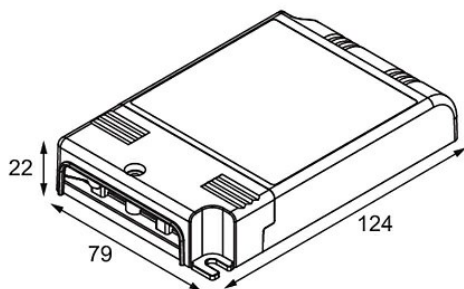

### Specifications

Material	12407830
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	0-10V, 1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI version-1
Interio/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Peso bruto (g)	120,0
Voltaje de entrada	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-25°C to +50°C
Factor de potencia	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	84,0
Driver dimming technology	PWM
Driver 2x LED output	No
Max. drivers on MCB 16A type B	30