



LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 28-60W

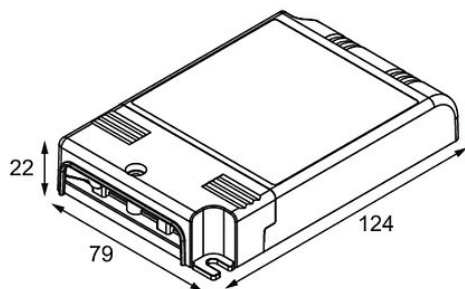

Caractéristiques

Matériaux	12407830
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	0-10 V, 1-10 V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI version-1
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	120,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +50°C
Facteur de puissance	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	84,0
Driver dimming technology	PWM
Driver 2x LED output	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	30