
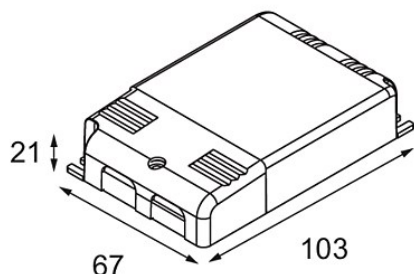

 Date

 Customer

 Project

 Type

LED Driver Constant Current DALI 250-700mA 15-32W WD



Specifications

Material	12408130
Lámpara Incluida	No
Número de fuentes de luz	0
Clasificación eléctrica	II
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI
DALI Standard	DALI-2
Interior/Exterior	Interior
Ajustabilidad	Not Applicable
Peso bruto (g)	120,0
Voltaje de entrada	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-25°C to +50°C
Factor de potencia	0,95
Driver apto para orificio de corte (mm)	72,0
Tecnología de regulación del driver	AM
Driver salida 2x LED	No
Max. drivers on MCB 16A type B	50