





Date
Client
Projet
Type

*FFD\_LED driver 250-900mA 13-32W 0/I-10V/pushdim AM*

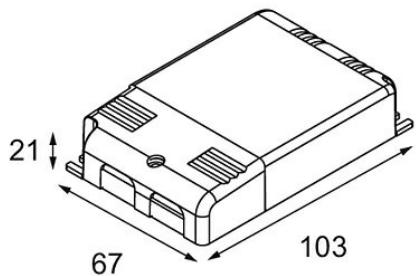

### Caractéristiques

Matériaux	12408230
Ampoule incluse	Non
Nombre de Sources Lumineuses	0
Classe Électrique	II
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim
Intérieur/extérieur	Intérieur
Ajustabilité	Not Applicable
Poids brut (g)	120,0
Tension d'entrée	220-240V AC / 50-60Hz
Température ambiante	-25°C to +45°C
Facteur de puissance	0,95
Driver adapté à l'ouverture de découpe (mm)	72,0
Technologie de gradation AM du driver	
Driver sortie 2x LED	Non
Drivers max. sur disjoncteur miniature 16 A type B	15