



LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 30-50W WD

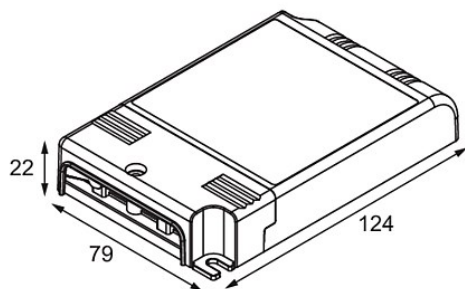

### Specifications

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Material                                 | 12408330                     |
| Lámpara Incluida                         | No                           |
| Número de fuentes de luz                 | 0                            |
| Clasificación eléctrica                  | II                           |
| Clasificación del IP                     | 20                           |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                          |
| Protocolo de regulación                  | 0-10V, 1-10V, Push-Dim, DALI |
| DALI Standard                            | DALI-2                       |
| Interio/Exterior                         | Interior                     |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable               |
| Peso bruto (g)                           | 210,0                        |
| Voltaje de entrada                       | 220-240V AC / 50-60Hz        |
| Temperatura ambiente                     | -25°C to +50°C               |
| Factor de potencia                       | 0,95                         |
| Driver apto para orificio de corte (mm)  | 84,0                         |
| Tecnología de regulación del driver      | AM                           |
| Driver salida 2x LED                     | No                           |
| Max. drivers on MCB 16A type B           | 15                           |