
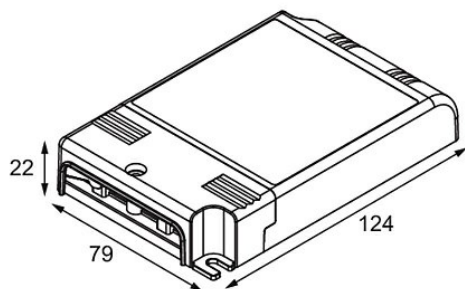


Date

Customer

Project

Type

LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 30-50W WD

Specifications

Materiale	12408330
Lampadina inclusa	No
Numero di fonte luminosa	0
Classificazione elettrica	II
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	0-10V, 1-10V, Push-Dim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Orientabilità	Not Applicable
Peso lordo (g)	210,0
Volt in ingresso	220-240V AC / 50-60Hz
Temperatura ambiente	-25°C to +50°C
Fattore di potenza	0,95
Driver fits through cut-out hole (mm)	84,0
Driver dimming technology	AM
Driver 2x LED output	No
Max. drivers on MCB 16A type B	15