
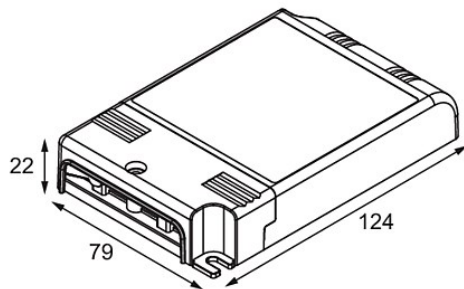


Datum

Klant

Project

Soort

*LED Driver Constant Current 0-10V/1-10V/Push-Dim/DALI 250-700mA 30-50W WD*

**Specificaties**

Materiaal	12408330
Lamp inbegrepen	Neen
Aantal Lichtbronnen	0
Elektriciteitsklasse	II
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	0-10V, 1-10V, Pushdim, DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Brutogewicht (g)	210,0
Ingangsspanning	220-240V AC / 50-60Hz
Omgevingstemperatuur	-25°C to +50°C
Vermogensfactor	0,95
Driver past door inbouwopening(mm)	84,0
Dimmingtechnologie van driver	AM
Driver 2x LED-uitgang	Neen
Max. drivers on MCB 16A type B	15