



Datum

Klant

Project

Soort

LED Driver Constant Current DALI 500mA 10W

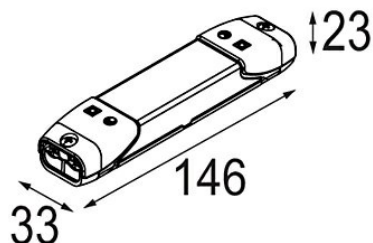

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal | 12409430 |
| Lamp inbegrepen | Neen |
| Aantal Lichtbronnen | 0 |
| Elektriciteitsklasse | II |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Brutogewicht (g) | 62,0 |
| Ingangsspanning | 220-240V AC / 50-60Hz |
| Omgevingstemperatuur | -20°C to +50°C |
| Vermogensfactor | 0,94 |
| Driver fits through cut-out hole (mm) | 40,0 |
| Driver dimming technology | AM |
| Driver 2x LED output | Neen |
| Max. drivers on MCB 16A type B | 130 |