



Datum

Kunde

Projekt

Art

LED Driver Constant Current Trailing Edge 250mA 12W

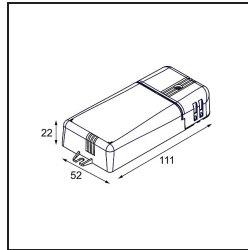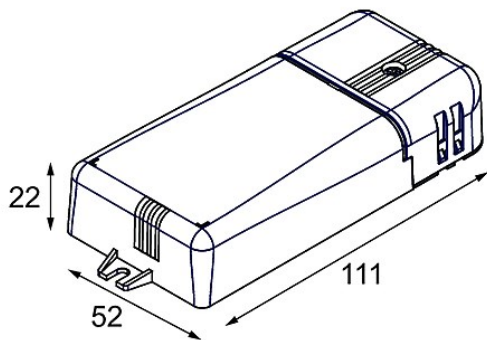

Spezifikationen

Material	12409630
Leuchtmittel enthalten	Nein
Anzahl Lichtquellen	0
Schutzklasse	II
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Verstellbarkeit	Not Applicable
Bruttogewicht (g)	108,0
Eingangsspannung	220-240V AC / 50-60Hz
Umgebungstemperatur	-20°C to +50°C
Leistungsfaktor	0,89
Treiber passt durch Ausschnittsöffnung (mm)	55,0
Dimmtechnologie des Treibers	AM
Treiber 2x LED-Ausgang	Nein
Max. Treiber auf MCB 16 A Typ B	50