

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Smart Cake Recessed 82 1x LED 4000K Flood DE Gold Matt



Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotis y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.



### Specifications

|                                          |                                         |      |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|
| Material                                 | 12411346                                |      |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |      |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8                          |      |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |      |
| Temperatura del color                    | 4000K                                   |      |      |
| Vida Útil                                | L80B10 @50.000 horas                    |      |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |      |
| Óptica                                   | Reflector                               |      |      |
| Ángulo de Apertura medido (°)            | 38,0                                    |      |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |      |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |      |
| Interio/Exterior                         | Interior                                |      |      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |      |      |
| Montaje                                  | Empotrado                               |      |      |
| Tamaño de corte (mm)                     | ø70                                     |      |      |
| Profundidad de montaje (mm)              | 100,0                                   |      |      |
| Ajustabilidad                            | Not Applicable                          |      |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |      |
| Color principal & Acabado principal      | Oro, Mate                               |      |      |
| Peso bruto (g)                           | 260,0                                   |      |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                                    | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                                    | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                       | 5,0                                     | 7,2  | 10,6 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 523                                     | 658  | 845  |
| Eficacia (lm/W)                          | 105                                     | 91   | 80   |




|                              |                     |    |    |
|------------------------------|---------------------|----|----|
| Índice de<br>deslumbramiento | 17                  | 18 | 19 |
| Remark                       | • 3500K bajo pedido |    |    |


### TM30 & CRI diagram




### Light distribution & beam diagram

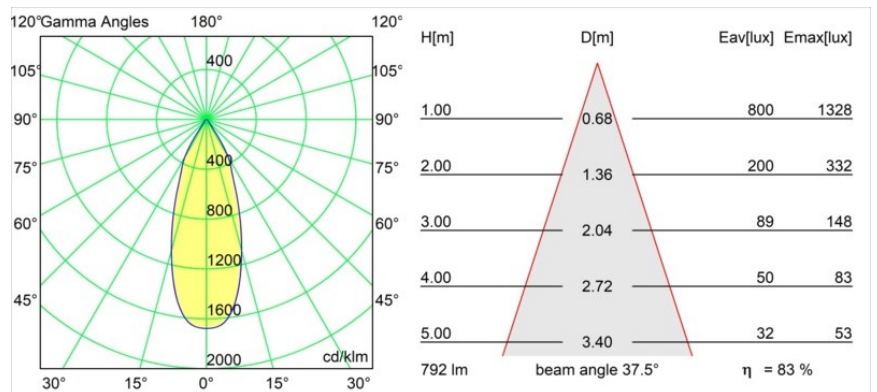

### Accesorios Decorativo




- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed


### Accesorios Instalación



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x



**12500230** Ring Recessed 82 1x

Choose a required accessory