


| Date | |
|----------|--|
| Client | |
| Projet | |
| - уре | |

Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





12/12022

| ~ | , . | |
|-------|--------|--------|
| ('ara | ctávia | tiques |
| Curu | cieris | ugues |

| Matériaux | 12412032 | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|--|--|
| Type de Source Lumineuse | LED | | | | |
| Type de LED | BRIDGELUX V8G8 | | | | |
| Technologie LED | LED COB | | | | |
| CRI | Min. 90 | | | | |
| Température de Couleur | 2700K | | | | |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures | | | | |
| Ampoule incluse | Oui | | | | |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 | | | | |
| Groupement (SDCM) | 2 | | | | |
| Direction de la Lumière | Bas | | | | |
| Optique | Réflecteur | | | | |
| Faisceau mesuré (°) | 21,0 | | | | |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis | | | | |
| Classe Électrique | III | | | | |
| Indice de protection IP | 55 | | | | |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 | | | | |
| Intérieur/extérieur | Intérieur | | | | |
| Application | Plafond, Mur | | | | |
| Montage | Encastré | | | | |
| Taille de découpe (mm) | ø70 | | | | |
| Profondeur de montage (mm) | 100,0 | | | | |
| Ajustabilité | Not Applicable | | | | |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 | | | | |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure | | | | |
| Poids brut (g) | 260,0 | | | | |
| Courant du driver (mA) | 350 | 500 | 700 | | |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 | 14,2 | | |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 | 16,0 | | |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 | 10,6 | | |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 383 | 514 | 661 | | |
| Efficacité (Im/W) | 77 | 71 | 62 | | |
| UGR | 12 | 13 | 14 | | |



Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure

Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

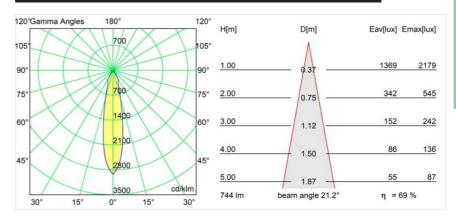




Accessoires d'Eclairage décoratives




12500032Mask Smart 82 1x Black Structure12500009Mask Smart 82 1x White Structure12500046Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis