




|        |  |
|--------|--|
| Date   |  |
| Client |  |
| Projet |  |
| Type   |  |

*Smart Cake Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Spot DE Gold Matt*





Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotus et Cake, parviennent toujours à ravir les coeurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.

### Caractéristiques


|  |                                  |      |      |
|--|----------------------------------|------|------|
| Matériaux                                | 12412746                         |      |      |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |      |      |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8                   |      |      |
| Technologie LED                          | LED COB                          |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                          |      |      |
| Température de Couleur                   | 3000K                            |      |      |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |      |      |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |      |      |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |      |      |
| Code de flux CIE                         | 93 98 100 100 80                 |      |      |
| Groupement (SDCM)                        | 2                                |      |      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |      |      |
| Optique                                  | Réflecteur                       |      |      |
| Faisceau mesuré (°)                      | 17,0                             |      |      |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |      |      |
| Classe Électrique                        | III                              |      |      |
| Indice de protection IP                  | 55                               |      |      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |      |      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |      |      |
| Application                              | Plafond, Mur                     |      |      |
| Montage                                  | Encastré                         |      |      |
| Taille de découpe (mm)                   | Ø70                              |      |      |
| Profondeur de montage (mm)               | 100,0                            |      |      |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |      |      |
| Distance avec l'Objet                    | 0,1                              |      |      |
| Éclairé (m)                              |                                  |      |      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Or, Mat                          |      |      |
| Poids brut (g)                           | 260,0                            |      |      |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                             | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                             | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                       | 5,0                              | 7,2  | 10,6 |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 461                              | 618  | 795  |
| Efficacité (lm/W)                        | 92                               | 86   | 75   |

| UGR         | 17                  | 18 | 19 |
|-------------|---------------------|----|----|
| Commentaire | • 3500K sur demande |    |    |

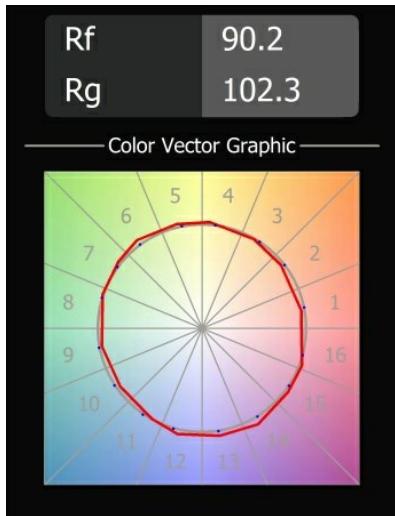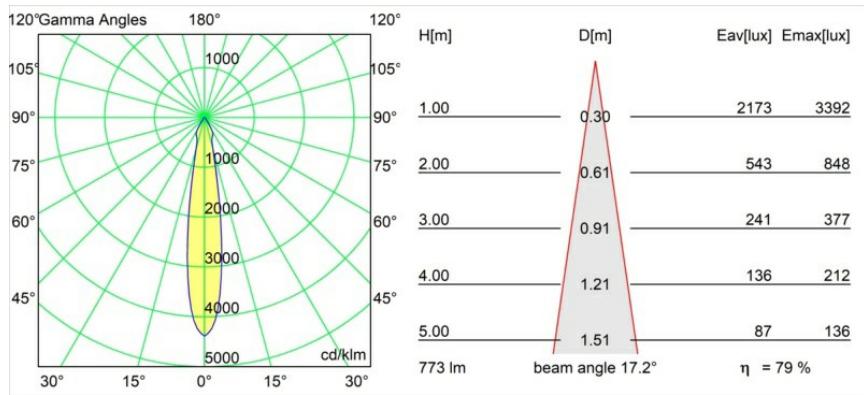
*TM30 & CRI diagrammes*

*Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau*


***Accessoires d'Eclairage décoratives***



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure  
**12500009** Mask Smart 82 1x White Structure  
**12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt  
**12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed  
**12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed  
**12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed  
**12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure  
**12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure  
**12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt  
**12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed  
**12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed  
**12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed  
**12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed

***Accessoires d'Eclairage d'installation***



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x



**12500230** Ring Recessed 82 1x

■ Choisir un accessoire requis