


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.



Caractéristiques

Matériaux



12442309

Type de Source Lumineuse	LED					
Type de LED	BRIDGELUX V8G8					
Technologie LED	LED COB					
CRI	Min. 90					
Température de Couleur	3000K					
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures					
Ampoule incluse	Oui					
Nombre de Sources Lumineuses	1					
Code de flux CIE	93 98 100 100 95					
Groupement (SDCM)	2					
Direction de la Lumière	Bas					
Optique	Réflecteur					
Faisceau mesuré (°)	23,0					
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis					
Classe Électrique	III					
Indice de protection IP	55					
Essai au fil incandescent (°C)	960					
Intérieur/extérieur	Intérieur					
Application	Plafond, Mur					
Montage	Encastré					
Taille de découpe (mm)	ø70					
Profondeur de montage (mm)	100,0					
Ajustabilité	Not Applicable					
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1					
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure					
Poids brut (g)	220,0					
Courant du driver (mA)	350 500 700					
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7 14,2					

15,4

7,2

738

102

5,0

110

16,0

10,6

949

89

Max. forward voltage (Vf) 15,0

Flux lumineux par lampe 550

Connected load (W)

Efficacité (Im/W)



Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Medium DE White Structure

UGR	17	18	19	
Commentaire	• 3500	K sur dema	ande	




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

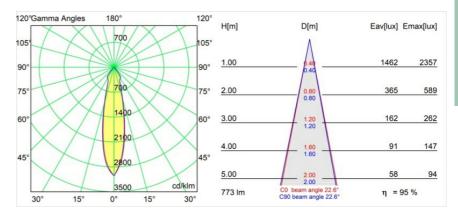




Accessoires d'Eclairage décoratives




12500032Mask Smart 82 1x Black Structure12500009Mask Smart 82 1x White Structure12500046Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis