

|          |
|----------|
| Date     |
| Customer |
| Project  |
| Type     |

## Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Flood DE Gold Matt



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.



### Specifications


|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 12442446                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G8                        |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 3000K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 97 100 100 100 87                     |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Riflettore                            |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 40,0                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 55                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |      |      |
| Montaggio                            | Incassato                             |      |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø70                                   |      |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |      |      |
| Orientabilità                        | Not Applicable                        |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Oro, Opaca                            |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 220,0                                 |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 13,2                                  | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 15,0                                  | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                   | 5,0                                   | 7,2  | 10,6 |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 504                                   | 676  | 869  |
| Efficienza (lm/W)                    | 101                                   | 94   | 82   |

|                       |                      |    |    |
|-----------------------|----------------------|----|----|
| Livello abbagliamento | 15                   | 17 | 17 |
| Remark                | • 3500K su richiesta |    |    |

### TM30 & CRI diagram




### Light distribution & beam diagram

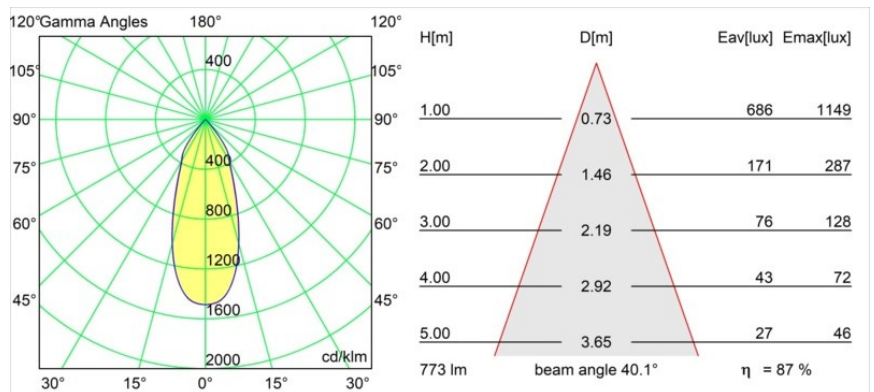

### Accessori Decorativi




- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed


### Accessori Installazione




- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x



**12500230** Ring Recessed 82 1x

Choose a required accessory