




|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Smart Lotus Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Spot DE Black Structure*



Caractéristiques



**Caractéristiques**


|  |                                  |      |      |
|--|----------------------------------|------|------|
| Matériaux                                | 12442632                         |      |      |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |      |      |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V8G8                   |      |      |
| Technologie LED                          | LED COB                          |      |      |
| CRI                                      | Min. 90                          |      |      |
| Température de Couleur                   | 2700K                            |      |      |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures           |      |      |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |      |      |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |      |      |
| Groupement (SDCM)                        | 2                                |      |      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |      |      |
| Optique                                  | Réflecteur                       |      |      |
| Faisceau mesuré (°)                      | 17,0                             |      |      |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |      |      |
| Classe Électrique                        | III                              |      |      |
| Indice de protection IP                  | 55                               |      |      |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |      |      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |      |      |
| Application                              | Plafond, Mur                     |      |      |
| Montage                                  | Encastré                         |      |      |
| Taille de découpe (mm)                   | Ø70                              |      |      |
| Profondeur de montage (mm)               | 100,0                            |      |      |
| Ajustabilité                             | Not Applicable                   |      |      |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |      |      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                  |      |      |
| Poids brut (g)                           | 220,0                            |      |      |
| Courant du driver (mA)                   | 350                              | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                             | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                             | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                       | 5,0                              | 7,2  | 10,6 |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 464                              | 624  | 801  |
| Efficacité (lm/W)                        | 93                               | 87   | 76   |
| UGR                                      | 14                               | 15   | 17   |

---

Commentaire

- 3500K sur demande
-

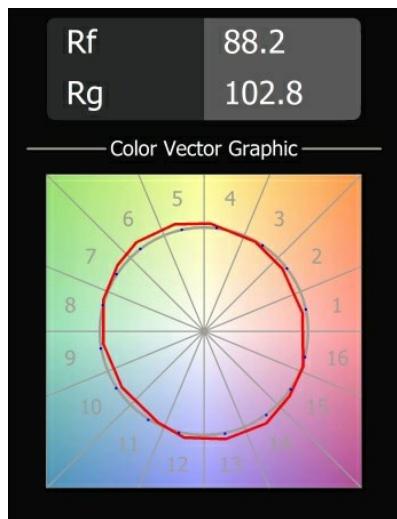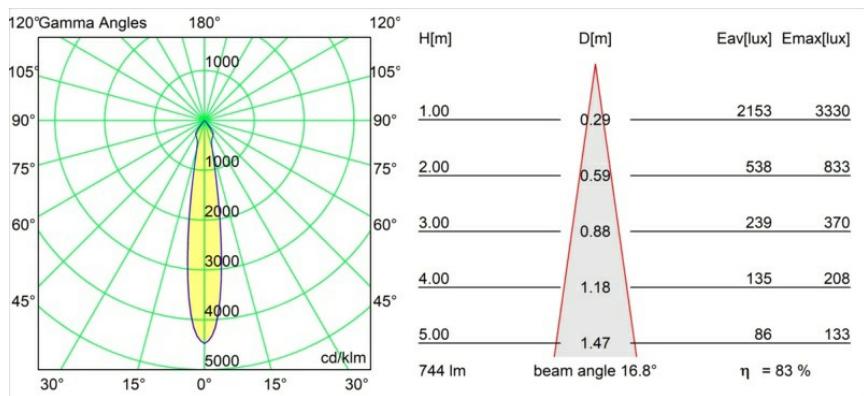
**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


***Accessoires d'Eclairage décoratives***



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure  
**12500009** Mask Smart 82 1x White Structure  
**12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt  
**12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed  
**12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed  
**12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed  
**12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure  
**12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure  
**12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt  
**12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed  
**12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed  
**12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed  
**12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed

***Accessoires d'Eclairage d'installation***



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x



**12500230** Ring Recessed 82 1x

■ Choisir un accessoire requis