

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Smart Lotis Recessed 82 1x IP55 LED 3000K Spot DE White Structure



Specifications

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material | 12442709 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V8G8 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 93 98 100 100 91 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 17,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø70 |
| Profundidad de montaje (mm) | 100,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Blanco, Estructura |
| Peso bruto (g) | 220,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 350 500 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 13,7 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 15,4 16,0 |
| Connected load (W) | 5,0 7,2 10,6 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 524 703 904 |
| Eficacia (lm/W) | 105 98 85 |


Los 3 diseños originales (Smart Kup, Lotis y Cake) siguen robando los corazones de diseñadores de interiores. Y lo mismo puede decirse de toda la familia Smart. La accesibilidad y extrema versatilidad de Smart son indudablemente ideales para cualquier expresión. Combine a su gusto iluminación de resalte, focos uplight y downlight, luces fijas o ajustables, y una gran diversidad de formas, tamaños, colores y opciones montaje, y obtendrá una instalación muy atractiva.

| | | | |
|------------------------------|---------------------|----|----|
| Índice de deslumbramiento | 17 | 18 | 19 |
| Remark | • 3500K bajo pedido | | |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

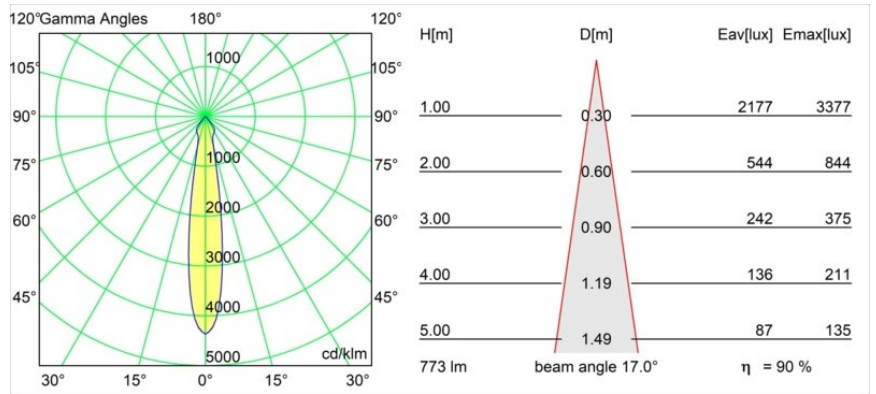

Accesorios Decorativo



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed



- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accesorios Instalación



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



- 12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choose a required accessory