


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Kup Recessed 82 1x LED 4000K Medium DE Black Structure



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





12/71122

Caractéristiqu	ies
----------------	-----

Lumineuse Type de LED Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	L80B10 à 5 Oui 1 2 Bas		res				
Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	LED COB Min. 90 4000K L80B10 à 5 Oui 1 2 Bas		res				
CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	Min. 90 4000K L80B10 à 5 Oui 1	50 000 heur	res				
Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	4000K L80B10 à 5 Oui 1 2 Bas	50 000 heur	res				
Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	L80B10 à 5 Oui 1 2 Bas	50 000 heur	es				
Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	Oui 1 2 Bas	50 000 heur	es				
Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	1 2 Bas						
Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière Optique	2 Bas						
Direction de la Lumière Optique	Bas						
Optique		2					
		Bas					
Faisceau mesuré (°)	Réflecteur						
Taloocaa Illooaro ()	21,0						
	Driver à Co	ourant Cons	stant Requis				
Classe Électrique							
Indice de protection IP	20						
Essai au fil incandescent (°C)	960						
Intérieur/extérieur	Intérieur						
Application	Plafond, Mur						
Montage	Encastré						
Taille de découpe (mm)	ø70						
Profondeur de montage (mm)	100,0						
Ajustabilité	Not Applicable						
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1						
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure						
Poids brut (g)	345,0						
Courant du driver (mA)	350	500	700				
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2				
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0				
. ,	5,0	7,2	10,6				
Flux lumineux par lampe (lm)	584	735	944				
Efficacité (Im/W)	117	102	89				
UGR	15	16	17				






Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes



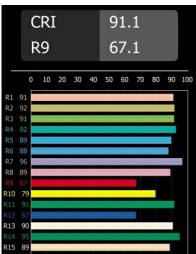


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

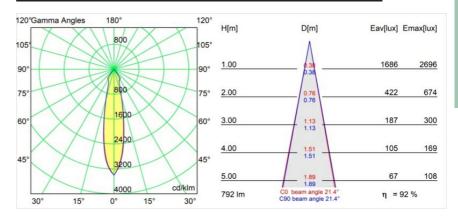




Accessoires d'Eclairage décoratives




12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure 12500009 Mask Smart 82 1x White Structure 12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis