


Date	
Client	
Projet	
уре	

Smart Kup Recessed 82 1x LED 4000K Flood DE Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





12/712/6

Caractéristiqu	ies
----------------	-----

Type de Source Lumineuse Type de LED Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	BRIDGELU LED COB Min. 90 4000K L80B10 à 5 Oui 1 2 Bas		res		
Technologie LED CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	LED COB Min. 90 4000K L80B10 à 5 Oui 1		res		
CRI Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	Min. 90 4000K L80B10 à 5 Oui 1	50 000 heur	res		
Température de Couleur Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	4000K L80B10 à 5 Oui 1	50 000 heur	res		
Durée de Vie Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	L80B10 à 5 Oui 1	50 000 heur	res		
Ampoule incluse Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	Oui 1	0000 heur	es		
Nombre de Sources Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	1				
Lumineuses Groupement (SDCM) Direction de la Lumière	2				
Direction de la Lumière					
	Ras				
O #!	Das				
Optique	Réflecteur				
Faisceau mesuré (°)	40,0				
Tension d'Entrée	Driver à Co	ourant Cons	stant Requis		
Classe Électrique	III				
Indice de protection IP	20				
Essai au fil incandescent (°C)	960				
Intérieur/extérieur	Intérieur				
Application	Plafond, Mur				
Montage	Encastré				
Taille de découpe (mm)	ø70				
Profondeur de montage (mm)	100,0				
Ajustabilité	Not Applica	ıble			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1				
Couleur Principale & Finition Principale	Or, Mat				
Poids brut (g)	345,0				
Courant du driver (mA)	350	500	700		
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2		
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0		
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6		
Flux lumineux par lampe (lm)	600	754	969		
Efficacité (Im/W)	120	105	91		
UGR	15	16	17		



Smart Kup Recessed 82 1x LED 4000K Flood DE Gold Matt


Commentaire

• 3500K sur demande




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

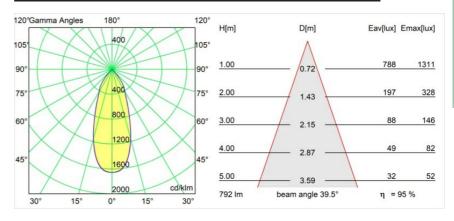




Accessoires d'Eclairage décoratives



12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure 12500009 Mask Smart 82 1x White Structure 12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed

12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed



 12500109
 Mask Smart 82 2x White Structure

 12500132
 Mask Smart 82 2x Black Structure


 12500146
 Mask Smart 82 2x Gold Matt

 12500114
 Mask Smart 82 2x Bronze Brushed


 12500116
 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed

12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis