




Date		
Client		
Projet		
Туре		

Smart Lotis Recessed 82 1x GU10 Gold Matt



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.






Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Durée de Vie L80B20 à 50 000 heures Ampoule incluse Non Nombre de Sources Lumineuses Direction de la Lumière Bas Optique Réflecteur Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale Poids brut (g) 170,0	Matériaux	12450146
Ampoule incluse Non Nombre de Sources Lumineuses Direction de la Lumière Bas Optique Réflecteur Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale	J 1	GU10
Nombre de Sources Lumineuses Direction de la Lumière Bas Optique Réflecteur Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Or, Mat Finition Principale	Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures
Direction de la Lumière Bas Optique Réflecteur Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Finition Principale Distance avec l'Objet Or, Mat Finition Principale	Ampoule incluse	Non
Optique Réflecteur Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale		1
Tension d'Entrée 230 V Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Direction de la Lumière	Bas
Classe Électrique I Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Optique	Réflecteur
Indice de protection IP 20 Essai au fil 960 incandescent (°C) Intérieur/extérieur Intérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Tension d'Entrée	230 V
Essai au fil incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Classe Électrique	
incandescent (°C) Intérieur/extérieur Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Indice de protection IP	20
Application Plafond, Mur Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale		960
Montage Encastré Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Intérieur/extérieur	Intérieur
Taille de découpe (mm) Ø70 Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Application	Plafond, Mur
Profondeur de montage (mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Montage	Encastré
(mm) Ajustabilité Not Applicable Distance avec l'Objet Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Taille de découpe (mm)	ø70
Distance avec l'Objet 0,5 Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale		110,0
Éclairé (m) Couleur Principale & Or, Mat Finition Principale	Ajustabilité	Not Applicable
Finition Principale	,	0,5
Poids brut (g) 170,0	•	Or, Mat
	Poids brut (g)	170,0



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

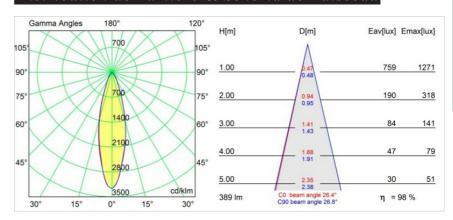




Accessoires d'Eclairage décoratives



12500032 Mask Smart 82 1x Black Structure 12500009 Mask Smart 82 1x White Structure 12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt


12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109 Mask Smart 82 2x White Structure
12500132 Mask Smart 82 2x Black Structure
12500146 Mask Smart 82 2x Gold Matt
12500114 Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed

12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Choisir un accessoire requis