


| Datum | |
|---------|--|
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

Smart Kup Recessed 82 1x IP55 LED 2700K Medium DE Gold Matt



Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotis und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.





| Spezifikationen | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------|------|--|
| Material | 12472046 | 12472046 | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | | |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 | | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | | |
| CRI | Min. 90 | | | |
| Farbtemperatur | 2700K | | | |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden | | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | | |
| Binning (SDCM) | 2 | | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | | |
| Optik | Reflektor | | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 22,0 | | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | | |
| Schutzklasse | III | | | |
| Schutzart | 55 | | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | | |
| Innen/Außen | Innen | | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | | |
| Montage | Einbau | | | |
| Ausschnittgröße (mm) | ø70 | | | |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 | | | |
| Verstellbarkeit | Not Applicable | | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Gold, Matt | | | |
| Bruttogewicht (g) | 345,0 | | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 | |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 | 14,2 | |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 | 16,0 | |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 | 10,6 | |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 473 | 635 | 816 | |
| Effizienz (Im/W) | 95 | 88 | 77 | |
| UGR | 14 | 15 | 17 | |
| Bemerkung | • 3500K a | uf Anfrage | | |




TM30 & CRI Diagramm






Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

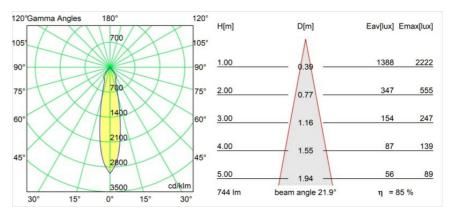



Dekorative Zubehör




 12500032
 Mask Smart 82 1x Black Structure

 12500009
 Mask Smart 82 1x White Structure


 12500046
 Mask Smart 82 1x Gold Matt

12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed12500115Mask Smart 82 2x Champagne Brushed12500143Mask Smart 82 2x Black Brushed

Montagezubehör




10889830 Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x





12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x



12500230 Ring Recessed 82 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör