


## Mini-Multiple Smart Ring Recessed Adjustable 1x LED 2700K DE White Structure



Veinte años tras su lanzamiento inicial, Mini-Multiple se sigue encontrando entre las series de focos más populares, y constituye una de nuestras soluciones insignia en nuestra cartera de iluminación arquitectónica. Su elegante tecnología a plena vista convierte Mini-Multiple en su aliado, tanto en expresiones con carácter industrial como en espacios minimalistas.




### Specifications

|                                          |                                         |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Material                                 | 12524009                                |      |
| Tipo de fuente de luz                    | LED                                     |      |
| Tipo de LED                              | BRIDGELUX V8G8                          |      |
| Tecnología LED                           | COB LED                                 |      |
| CRI                                      | Min. 90                                 |      |
| Temperatura del color                    | 2700K                                   |      |
| Vida Útil                                | L80B20 @50.000 horas                    |      |
| Lámpara Incluida                         | Sí                                      |      |
| Número de fuentes de luz                 | 1                                       |      |
| Código de flujo CIE                      | 100 100 100 100 95                      |      |
| Binning (SDCM)                           | 2                                       |      |
| Dirección de la luz                      | Directo                                 |      |
| Óptica                                   | Reflector                               |      |
| Voltaje de entrada                       | Driver de corriente constante requerido |      |
| Clasificación eléctrica                  | III                                     |      |
| Clasificación del IP                     | 20                                      |      |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960                                     |      |
| Interior/Exterior                        | Interior                                |      |
| Aplicación                               | Techo, Pared                            |      |
| Montaje                                  | Empotrado                               |      |
| Tamaño de corte (mm)                     | L 110 W 110                             |      |
| Profundidad de montaje (mm)              | 120,0                                   |      |
| Ajustabilidad                            | V -35°/+35°                             |      |
| Distancia al objeto iluminado (m)        | 0,1                                     |      |
| Color principal & Acabado principal      | Blanco, Estructura                      |      |
| Peso bruto (g)                           | 875,0                                   |      |
| Corriente de accionamiento (mA)          | 350                                     | 500  |
| Min. forward voltage (Vf)                | 13,2                                    | 13,7 |
| Max. forward voltage (Vf)                | 15,0                                    | 15,4 |
| Connected load (W)                       | 5,0                                     | 7,2  |
| Flujo luminoso por lámpara (lm)          | 526                                     | 707  |
| Eficacia (lm/W)                          | 85                                      | 77   |
| Índice de deslumbramiento                | 13                                      | 14   |

|        |                                                                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remark | <ul style="list-style-type: none"><li>• Smart front ring no incluido</li><li>• Este no es un producto completo. Requiere Smart front ring</li></ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


TM30 & CRI diagram

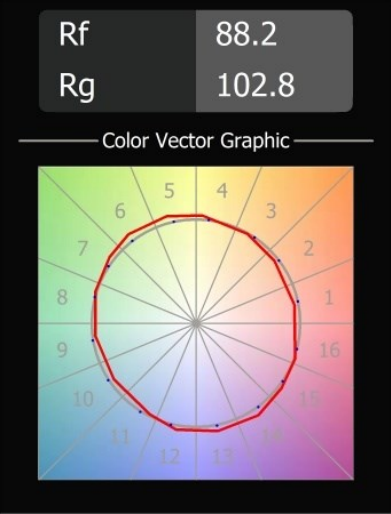

### Accesorios Ópticos

- **12553002** Frontring Smart Flat Medium Black Matt
- **12553009** Frontring Smart Flat Medium White Structure
- **12553102** Frontring Smart Flat Flood Black Matt
- **12553109** Frontring Smart Flat Flood White Structure
- **12553202** Frontring Smart Flat Spot Black Matt
- **12553209** Frontring Smart Flat Spot White Structure
- **12554002** Frontring Smart Cake Medium Black Matt
- **12554009** Frontring Smart Cake Medium White Structure
- **12554102** Frontring Smart Cake Flood Black Matt
- **12554109** Frontring Smart Cake Flood White Structure
- **12554202** Frontring Smart Cake Spot Black Matt
- **12554209** Frontring Smart Cake Spot White Structure
- **12555002** Frontring Smart Lotis Medium Black Matt
- **12555009** Frontring Smart Lotis Medium White Structure
- **12555102** Frontring Smart Lotis Flood Black Matt
- **12555109** Frontring Smart Lotis Flood White Structure
- **12555202** Frontring Smart Lotis Spot Black Matt
- **12555209** Frontring Smart Lotis Spot White Structure
- **12556002** Frontring Smart Kup Medium Black Matt
- **12556009** Frontring Smart Kup Medium White Structure
- **12556102** Frontring Smart Kup Flood Black Matt
- **12556109** Frontring Smart Kup Flood White Structure
- **12556202** Frontring Smart Kup Spot Black Matt
- **12556209** Frontring Smart Kup Spot White Structure

### Accesorios Instalación



- **10400130** Installation Housing 122x257x147
- **10420130** Plaster Kit 255x152 - 110x110 1x

■ Choose a required accessory